




WIRELAND




PAPAGEORGIU

PRODUCT CATALOG

www.wireland.gr

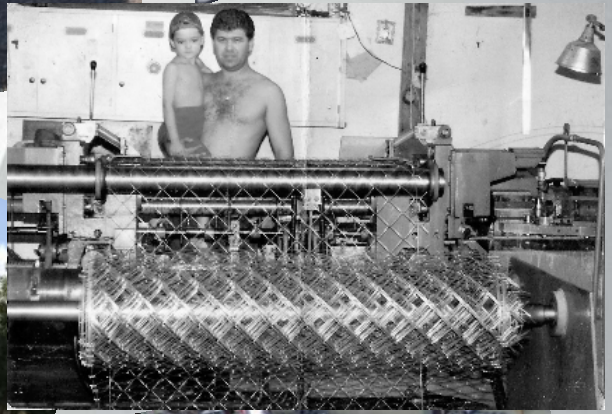

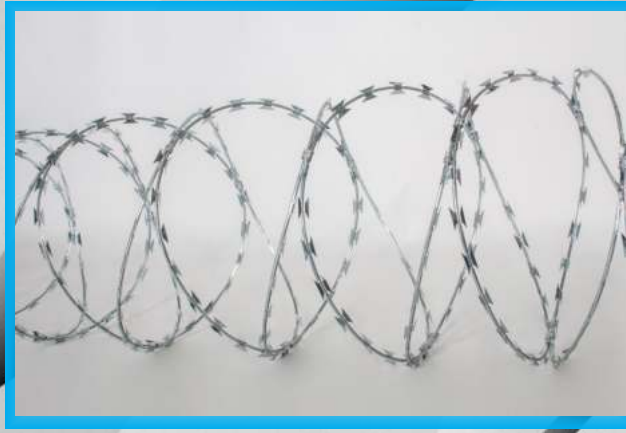

Κονσερτίνα με κλίψ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος ρολού: 200mm - 1500mm.

Μήκος ρολού: 7 - 15m, ανάλογα με την διάμετρο.

Οι πιο συνηθισμένοι διαμέτροι είναι: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm



Concertina razor wire with clips

Specifications:

Roll diameter: 200mm - 1500mm.

Roll length: 7 - 15m, depending on the diameter.

The most common diameters are: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm



Concertina avec clips

Caractéristiques techniques

Diamètre du rouleau: 200mm - 1500mm.

Longueur du rouleau: 7m - 15m, en fonction du diamètre.

Les diamètres les plus fréquents: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm



Concertina-draht mit klammern

Technische Daten:

Rolle Durchmesser: 200mm - 1500mm.

Rolle Länge: 7 - 15m, je nach Durchmesser.

Die üblichsten Durchmesser sind: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm



Concertina con clip

Caratteristiche tecniche

Diametro del rotolo: 200mm - 1500mm.

Lunghezza del rotolo: 7 - 15m, secondo il diametro.

I diametri più comuni sono: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm



Концертина с зажимами

Технические характеристики

диаметр рулона: 200мм - 1500мм.

длина рулона: 7 - 15м, соответственно диаметру.

Самые распространенные диаметры: 300мм, 450мм, 700мм, 900мм



Κονσερτίνα χωρίς κλίψ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος ρολού: 200mm - 900mm

Μήκος ρολού: 12 - 40m, ανάλογα με την διάμετρο.

Οι πιο συνηθισμένοι διάμετροι είναι: 200mm, 300mm



Clip-free razor wire

Specifications:

Roll diameter: 200mm - 900mm

Roll length: 12 - 40m, depending on the diameter.

The most common diameters are: 200mm, 300mm



Concertina sans clips

Caractéristiques techniques:

Diamètre du rouleau: 200mm - 900mm

Longueur du rouleau: 12m - 40m, en fonction du diamètre.

Les diamètres les plus fréquents: 200mm, 300mm



Concertina-draht ohne

Technische Daten:

Rolle Durchmesser: 200mm - 900mm

Rolle Länge: 12 - 40m, je nach Durchmesser.

Die üblichsten Durchmesser sind: 200mm, 300mm



Concertina senza clip

Caratteristiche tecniche:

Diametro del rotolo: 200mm - 900mm.

Lunghezza del rotolo: 12 - 40m, secondo il diametro.

I diametri più comuni sono: 200mm, 300mm




Концертина без скоб

Технические характеристики:

диаметр рулона: 200мм - 900мм

длина рулона: 12 - 40м, соответственно диаметру.

Самые распространенные диаметры: 200мм, 300мм

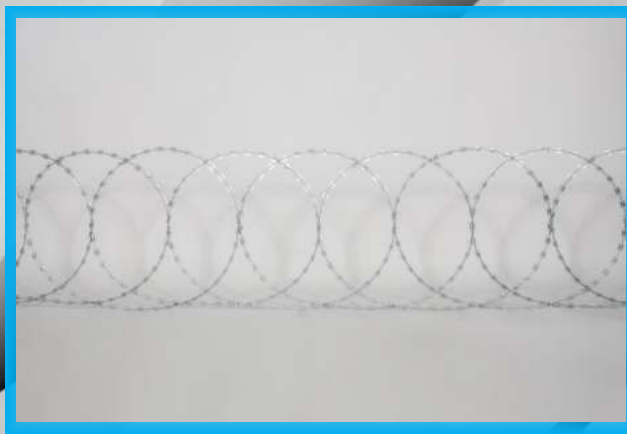

Κονσερτίνα επίπεδη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ύψος ρολού: 45cm

Μήκος ρολού: 21m



Flat razor wire

Specifications:

Roll height: 45cm

Roll length: 21m



Concertina plat

Caractéristiques techniques:

Hauteur du rouleau: 45cm

Longueur du rouleau: 21m



Concertina-draht flach

Technische Daten:

Rolle Höhe: 45cm

Rolle Länge: 21m



Concertina piatta

Caratteristiche tecniche:

Altezza del rotolo: 45cm

Lunghezza del rotolo: 21m



плоский барьер Концертина

Технические характеристики:

высота рулона: 45см

длина рулона: 21м



Κονσερτίνα ευθύγραμμη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος ρολού: 100m



Straight razor wire

Specifications:

Roll length: 100m



Fil barbelé rasoir

Caractéristiques techniques:

Longueur du rouleau: 100m



Concertina-draht geradlinig

Technische Daten:

Rolle Länge: 100m



Concertina rettilinea

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza del rotolo: 100m



проволока Концертина

Технические характеристики:

длина рулона: 100м



Βάσεις στήριξης

Κατασκευάζουμε γαλβανιζέ βάσεις στήριξης για τοποθέτηση κονσερτίνας.



Razor wire mounts

We manufacture galvanised mounts for mounting razor wire.



Bavolets pour le fil concertina

Nous fabriquons les bavolets galvanisés pour poser le fil concertina.



Stützflächen für Concertina-Draht

Wir stellen verzinkte Stützflächen für den Einsatz von Concertina-Draht her.



Basi di supporto per concertina

Produciamo basi di supporto per collocare la concertina.



опоры спирального барьера Концертина

Изготавливаем гальванизированные опоры для установки заграждений Концертина.



Απαγορευτικό εισόδου

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Υψος εμποδίου: 1m - Πλάτος εμποδίου: 1m - Μήκος εμποδίου: 0.50m - Βάρος εμποδίου: 44kg

Μήκος ανάπτυξης: 10m - Χρόνος ανάπτυξης: 40sec - Χρόνος κλεισίματος: 40sec

Χρησιμοποιείται σε: στρατό, αστυνομία, εργοστάσια και όπου αλλού χρειάζεται απαγόρευση εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα εντός μιας απαγορευμένης ζώνης.



Entry barrier

Specifications:

Barrier height: 1m - Barrier width: 1m - Barrier length: 0.50m - Barrier weight: 44kg

Length when expanded: 10m - Time to expand: 40sec - Time to close: 40sec

Used by: the army, police, factories and in any other location where unauthorised persons must be prevented from entering a restricted zone.



Barrière de sécurité

Caractéristiques techniques:

Hauteur d'obstacle: 1m - Largeur d'obstacle: 1m - Longueur d'obstacle: 0.50m - Poids d'obstacle: 44kg

Longueur déployée: 10m - Temps de déploiement: 40sec - Temps de fermeture: 40sec

Utilisation: armée, police, usines et pour tout besoin d'interdire l'entrée dans un espace protégé aux personnes non-autorisées.



Eingangshindernis

Technische Daten:

Höhe Hindernis: 1m - Breite Hindernis: 1m - Länge Hindernis: 0.50m - Gewicht Hindernis: 44kg

Länge bei Ausbreitung: 10m - Zeit für Ausbreitung: 40sec - Schließungszeit: 40sec

Wird verwendet von: Militär, Polizei, Werke und an sonstigen Orten, an denen das Zugangsverbot für nicht-berechtigte Personen innerhalb eines Sperrgebietes erforderlich ist.



Divieto d'ingresso

Caratteristiche tecniche:

Altezza dell'ostacolo: 1m - Larghezza dell'ostacolo: 1m - Lunghezza dell'ostacolo: 0.50m - Peso dell'ostacolo: 44kg

Lunghezza di sviluppo: 10m - Tempo di sviluppo: 40sec - Tempo di chiusura: 40sec

Viene utilizzato: esercito, polizia, fabbriche e ovunque sia necessario vietare l'ingresso a persone non autorizzate in una zona soggetta a restrizioni.



спиральное ограждение

Технические характеристики:


высота барьера: 1м - ширина барьера: 1м - длина барьера: 0.50м - вес барьера: 44кг

длина в развернутом виде: 10м - время разворачивания: 40сек - время сворачивания: 40сек

Использование: армия, полиция, промышленные объекты и для ограничения доступа посторонних лиц на любые охраняемые объекты.



GALVANIZED

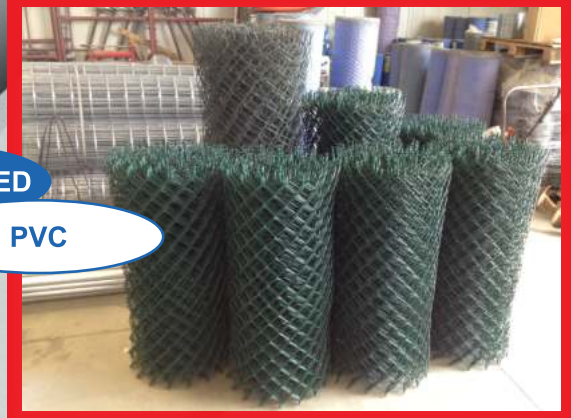

PVC



Δικτυωτό συρματοπλέγμα γαλβανιζέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος σύρματος: 1.8mm - 3.90mm

Κουτάκι πλέγματος: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm

Υψος πλέγματος: 0.60m - 5m

Μήκος ρολού: 10m - 30m



Galvanised chain link steel wire

Specifications:

Wire thickness: 1.8mm - 3.90mm

Mesh box: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm

Mesh height: 0.60m - 5m

Roll length: 10m - 30m



Grillage en fil galvanisé

Caractéristiques techniques:

Epaisseur du fil: 1.8mm - 3.90mm

Maille de filet: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm

Hauteur du filet: 0.60m - 5m

Longueur du rouleau: 10m - 30m



Netzdrahtgeflecht verzinkt

Technische Daten:

Drahtdicke: 1.8mm - 3.90mm

Geflecht-Kästchen: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm

Geflecht-Höhe: 0.60m - 5m

Rolle Länge: 10m - 30m



Rete metallica semplice zincata

Caratteristiche tecniche:

Spessore del filo: 1.8mm - 3.90mm.

Luce della rete: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm

Altezza della rete: 0.60m - 5m.

Lunghezza del rotolo: 10m - 30m



Проволочная сетка гальванизированная

Технические характеристики:

толщина проволоки: 1.8мм - 3.90мм

ячейки сетки: (40x40)мм, (50x50)мм, (55x55)мм, (65x65)мм, (70x70)мм

высота сетки: 0.60м - 5м

длина рулона: 10м - 30м



Κολλητό συρματόπλεγμα σε ρολλό

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πάχος σύρματος: 1.8mm
Κουτάκι: (50x50)mm - (50x75)mm
Υψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m
Μήκος ρολού: 25m

Πάχος σύρματος: 2.4mm + 2.2mm
Κουτάκι: (60x100)mm
Υψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Μήκος ρολού: 20m



Steel wire mesh roll

Specifications:
Wire thickness: 1.8mm
Box: (50x50)mm - (50x75)mm
Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m
Roll length: 25m

Wire thickness: 2.4mm + 2.2mm
Box: (60x100)mm
Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Roll length: 20m



Grillage soudé en rouleauhariot

Caractéristiques techniques:
Epaisseur du fil: 1.8mm
Maille: (50x50)mm - (50x75)mm
Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m
Longueur du rouleau: 25m

Epaisseur du fil: 2.4mm + 2.2mm
Maille: (60x100)mm
Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Longueur du rouleau: 20m



Klebe-Drahtgeflecht Rolle

Technische Daten:
Drahtdicke: 1.8mm
Kästchen: (50x50)mm - (50x75)mm
Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m
Rolle Länge: 25m

Drahtdicke: 2.4mm + 2.2mm
Kästchen: (60x100)mm
Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Rolle Länge: 20m



Rete metallica saldata rotolo

Caratteristiche tecniche:
Spessore del filo: 1.8mm
Luce: (50x50)mm - (50x75)mm
Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m
Lunghezza del rotolo: 25m

Spessore del filo: 2.4mm + 2.2mm
Luce: (60x100)mm
Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Lunghezza del rotolo: 20m



Сварная проволочная сетка в рулоне

Технические характеристики:
толщина проволоки: 1.8mm
ячейки: (50x50)mm - (50x75)mm
высота рулона: 1m, 1.20m, 1.50m
длина рулона: 25m

толщина проволоки: 2.4mm + 2.2mm
ячейки: (60x100)mm
высота рулона: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
длина рулона: 20m



Κολλητό συρματόπλεγμα σε φύλλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος σύρματος: 3mm - 5mm
Κουτάκι: (50x50)mm, (50x100)mm
Διαστάσεις φύλλου: 1.5m ύψος x 5m μήκος, 2m ύψος x 5m μήκος



Steel wire mesh sheet

Specifications:

Wire thickness: 3mm - 5mm
Box: (50x50)mm, (50x100)mm
Sheet dimensions: 1.5m height x 5m length, 2m height x 5m length



Grillage soudé en panneau

Caractéristiques techniques:

Epaisseur du fil: 3mm - 5mm
Maille: (50x50)mm, (50x100)mm
Dimensions du panneau: 1.5m hauteur x 5m longueur, 2m hauteur x 5m longueur



Klebe-Drahtgeflecht in Blättern

Technische Daten:

Drahtdicke: 3mm - 5mm
Kästchen: (50x50)mm, (50x100)mm
Blatt-Abmessungen: 1.5m Höhe x 5m Länge, 2m Höhe x 5m Länge



Rete metallica saldata in fogli

Caratteristiche tecniche:

Spessore del filo: 3mm - 5mm.
Luce: (50x50)mm, (50x100)mm
Dimensioni del foglio: 1.5m altezza x 5m lunghezza, 2m altezza x 5m lunghezza



Сварная проволочная сетка в картах

Технические характеристики:

толщина проволоки: 3мм - 5мм
ячейки: (50x50)мм, (50x100)мм
размеры карты: 1.5м высота x 5м длина, 2м высота x 5м длина



GALVANIZED

PVC

Κουνελάσυρμα σε ρολλό 25m

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 1) Πάχος σύρματος: 1.5mm - Κουτάκι: (12x12)mm - Ύψος ρολού: 1m | 2) Πάχος σύρματος: 1.8mm - Κουτάκι: (25x25)mm - Ύψος ρολού: 1m
- 3) Πάχος σύρματος: 1.8mm - Κουτάκι: (25x50)mm - Ύψος ρολού: 1m | 4) Πάχος σύρματος: 1.5mm - Κουτάκι: (19x19)mm - Ύψος ρολού: 1m
- 5) Πάχος σύρματος: 0.65mm - Κουτάκι: (6.3x6.3)mm - Ύψος ρολού: 1m | 6) Πάχος σύρματος: 0.85mm - Κουτάκι: (8.3x8.3)mm - Ύψος ρολού: 1m
- 7) Πάχος σύρματος: 1.5mm - Κουτάκι: (12.5x25)mm - Ύψος ρολού: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
- 8) Πάχος σύρματος: 1.8mm - Κουτάκι: (50.8x12.7)mm - Ύψος ρολού: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
- 9) Πάχος σύρματος: 0.90mm - Κουτάκι: (10.6x10.6)mm - Ύψος ρολού: 1m



Rabbit mesh roll 25m

Specifications:

- 1) Wire thickness: 1.5mm - Box: (12x12)mm - Roll height: 1m | 2) Wire thickness: 1.8mm - Box: (25x25)mm - Roll height: 1m
- 3) Wire thickness: 1.8mm - Box: (25x50)mm - Roll height: 1m | 4) Wire thickness: 1.5mm - Box: (19x19)mm - Roll height: 1m
- 5) Wire thickness: 0.65mm - Box: (6.3x6.3)mm - Roll height: 1m | 6) Wire thickness: 0.85mm - Box: (8.3x8.3)mm - Roll height: 1m
- 7) Wire thickness: 1.5mm - Box: (12.5x25)mm - Roll height: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
- 8) Wire thickness: 1.8mm - Box: (50.8x12.7)mm - Roll height: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
- 9) Wire thickness: 0.90mm - Box: (10.6x10.6)mm - Roll height: 1m



Clôture pour lapins en rouleau 25m

Caractéristiques techniques:

- 1) Epaisseur du fil: 1.5mm - Maille: (12x12)mm - Hauteur du rouleau: 1m | 2) Epaisseur du fil: 1.8mm - Maille: (25x25)mm - Hauteur du rouleau: 1m
- 3) Epaisseur du fil: 1.8mm - Maille: (25x50)mm - Hauteur du rouleau: 1m | 4) Epaisseur du fil: 1.5mm - Maille: (19x19)mm - Hauteur du rouleau: 1m
- 5) Epaisseur du fil: 0.65mm - Maille: (6.3x6.3)mm - Hauteur du rouleau: 1m | 6) Epaisseur du fil: 0.85mm - Maille: (8.3x8.3)mm - Hauteur du rouleau: 1m
- 7) Epaisseur du fil: 1.5mm - Maille: (12.5x25)mm - Hauteur du rouleau: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
- 8) Epaisseur du fil: 1.8mm - Maille: (50.8x12.7)mm - Hauteur du rouleau: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
- 9) Epaisseur du fil: 0.90mm - Maille: (10.6x10.6)mm - Hauteur du rouleau: 1m



Käfigdraht Rolle 25m

Technische Daten:

- 1) Drahtdicke: 1.5mm - Kästchen: (12x12)mm - Rolle Höhe: 1m | 2) Drahtdicke: 1.8mm - Kästchen: (25x25)mm - Rolle Höhe: 1m
- 3) Drahtdicke: 1.8mm - Kästchen: (25x50)mm - Rolle Höhe: 1m | 4) Drahtdicke: 1.5mm - Kästchen: (19x19)mm - Rolle Höhe: 1m
- 5) Drahtdicke: 0.65mm - Kästchen: (6.3x6.3)mm - Rolle Höhe: 1m | 6) Drahtdicke: 0.85mm - Kästchen: (8.3x8.3)mm - Rolle Höhe: 1m
- 7) Drahtdicke: 1.5mm - Kästchen: (12.5x25)mm - Rolle Höhe: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
- 8) Drahtdicke: 1.8mm - Kästchen: (50.8x12.7)mm - Rolle Höhe: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
- 9) Drahtdicke: 0.90mm - Kästchen: (10.6x10.6)mm - Rolle Höhe: 1m



Rete per conigli in rotoli 25m

Caratteristiche tecniche:

- 1) Spessore del filo: 1.5mm - Luce: (12x12)mm - Altezza del rotolo: 1m | 2) Spessore del filo: 1.8mm - Luce: (25x25)mm - Altezza del rotolo: 1m
- 3) Spessore del filo: 1.8mm - Luce: (25x50)mm - Altezza del rotolo: 1m | 4) Spessore del filo: 1.5mm - Luce: (19x19)mm - Altezza del rotolo: 1m
- 5) Spessore del filo: 0.65mm - Luce: (6.3x6.3)mm - Altezza del rotolo: 1m | 6) Spessore del filo: 0.85mm - Luce: (8.3x8.3)mm - Altezza del rotolo: 1m
- 7) Spessore del filo: 1.5mm - Luce: (12.5x25)mm - Altezza del rotolo: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
- 8) Spessore del filo: 1.8mm - Luce: (50.8x12.7)mm - Altezza del rotolo: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
- 9) Spessore del filo: 0.90mm - Luce: (10.6x10.6)mm - Altezza del rotolo: 1m



Сетка для кроличьих клеток в рулоне 25м

Технические характеристики:

- 1) толщина проволоки: 1.5мм - ячейки: (12x12)мм - высота рулона: 1м | 2) толщина проволоки: 1.8мм - ячейки: (25x25)мм - высота рулона: 1м
- 3) толщина проволоки: 1.8мм - ячейки: (25x50)мм - высота рулона: 1м | 4) толщина проволоки: 1.5мм - ячейки: (19x19)мм - высота рулона: 1м
- 5) толщина проволоки: 0.65мм - ячейки: (6.3x6.3)мм - высота рулона: 1м | 6) толщина проволоки: 0.85мм - ячейки: (8.3x8.3)мм - высота рулона: 1м
- 7) толщина проволоки: 1.5мм - ячейки: (12.5x25)мм - высота рулона: 0.40м, 0.50м, 0.80м, 1м, 1.20м, 1.50м
- 8) толщина проволоки: 1.8мм - ячейки: (50.8x12.7)мм - высота рулона: 0.35м, 0.40м, 0.50м, 0.60м, 0.80м, 1м, 1.20м
- 9) толщина проволоки: 0.90мм - ячейки: (10.6x10.6)мм - высота рулона: 1м





Εξάγωνο συρματόπλεγμα



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 1) Πάχος σύρματος: 0.70mm - Κουτάκι: 1/2" ίντσα - Ύψος ρολού: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Μήκος ρολού: 25m
- 2) Πάχος σύρματος: 0.70mm - Κουτάκι: 1" ίντσα - Ύψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m - Μήκος ρολού: 50m
- 3) Πάχος σύρματος: 0.70mm - Κουτάκι: 2" ίντσες - Ύψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m - Μήκος ρολού: 50m

Hexagonal steel wire mesh



Specifications:

- 1) Wire thickness: 0.70mm - Box: 1/2" inch - Roll height: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Roll length: 25m
- 2) Wire thickness: 0.70mm - Box: 1" inch - Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m - Roll length: 50m
- 3) Wire thickness: 0.70mm - Box: 2" inches - Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m - Roll length: 50m

Grillage hexagonal



Caractéristiques techniques:

- 1) Epaisseur du fil: 0.70mm - Maille: 1/2" pouce - Hauteur du rouleau: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Longueur du rouleau: 25m
- 2) Epaisseur du fil: 0.70mm - Maille: 1" pouce - Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m - Longueur du rouleau: 50m
- 3) Epaisseur du fil: 0.70mm - Maille: 2" pouces - Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m - Longueur du rouleau: 50m

Sechseckiges Drahtgeflecht



Technische Daten:

- 1) Drahtdicke: 0.70mm - Kästchen: 1/2" Zoll - Rolle Höhe: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Rolle Länge: 25m
- 2) Drahtdicke: 0.70mm - Kästchen: 1" Zoll - Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m - Rolle Länge: 50m
- 3) Drahtdicke: 0.70mm - Kästchen: 2" Zoll - Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m - Rolle Länge: 50m

Rete metallica a luci esagonali



Caratteristiche tecniche:

- 1) Spessore del filo: 0.70mm - Luce: 1/2" pollice - Altezza del rotolo: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Lunghezza del rotolo: 25m
- 2) Spessore del filo: 0.70mm - Luce: 1" pollice - Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m - Lunghezza del rotolo: 50m
- 3) Spessore del filo: 0.70mm - Luce: 2" pollici - Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m - Lunghezza del rotolo: 50m

шестиугольная проволочная сетка



Технические характеристики:

- 1) толщина проволоки: 0.70мм - ячейки: 1/2" дюйма - высота рулона: 0.80м, 1м, 1.20м, 1.50м, 1.80м, 2м - длина рулона: 25м
- 2) толщина проволоки: 0.70мм - ячейки: 1" дюйм - высота рулона: 1м, 1.20м, 1.50м - длина рулона: 50м
- 3) толщина проволоки: 0.70мм - ячейки: 2" дюйма - высота рулона: 1м, 1.20м, 1.50м - длина рулона: 50м



GALVANIZED

PVC



Αγκαθωτό γαλβανιζέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 1) Πάχος σύρματος: 2 σύρματα x 1.6mm - Μήκος ρολού: 100m, 200m
- 2) Πάχος σύρματος: 2 σύρματα x 2mm - Μήκος ρολού: 100m



Galvanised barbed wire

Specifications:

- 1) Wire thickness: 2 wires x 1.6mm - Roll length: 100m, 200m
- 2) Wire thickness: 2 wires x 2mm - Roll length: 100m



Fil barbelé galvanisé

Caractéristiques techniques:

- 1) Epaisseur du fil: 2 fils x 1.6mm - Longueur du rouleau: 100m, 200m
- 2) Epaisseur du fil: 2 fils x 2mm - Longueur du rouleau: 100m



Verzinkter Stacheldraht

Technische Daten:

- 1) Drahtdicke: 2 Drähte x 1.6mm - Rolle Länge: 100m, 200m
- 2) Drahtdicke: 2 Drähte x 2mm - Rolle Länge: 100m



Filo spinato zincato

Caratteristiche tecniche:

- 1) Spessore del filo: 2 fili x 1.6mm - Lunghezza del rotolo: 100m, 200m
- 2) Spessore del filo: 2 fili x 2mm - Lunghezza del rotolo: 100m



колючая проволока гальванизированная

Технические характеристики:

- 1) толщина проволоки: 2 проволоки x 1.6мм - длина рулона: 100м, 200м
- 2) толщина проволоки: 2 проволоки x 2мм - длина рулона: 100м



Κασαρό Συρματόπλεγμα Καρέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος σύρματος: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Καρέ κουτάκι: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Διπλό σύρμα: (30x30)mm, (80x80)mm

Γαλβανιζέ ή μαύρο σύρμα



Square crimped steel wire


Specifications:

Wire thickness: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Square box: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Double wire: (30x30)mm, (80x80)mm

Galvanised or black wire



Grillage ondulé carré

Caractéristiques techniques:

Epaisseur du fil: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Maille carrée: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Fil double: (30x30)mm, (80x80)mm

Fil galvanisé ou noir



Gekräuselt kariertes Drahtgeflecht

Technische Daten:

Drahtdicke: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Kariertes Kästchen: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Doppeldraht: (30x30)mm, (80x80)mm

Verzinkter oder schwarzer Draht



Rete metallica ondulata a quadri

Caratteristiche tecniche:

Spessore del filo: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Luce quadra: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Filo doppio: (30x30)mm, (80x80)mm

Filo zincato o nero



волнистая проволочная сетка квадратная


Технические характеристики:

толщина проволоки: 2мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 4.5мм

квадратные ячейки: (10x10)мм, (12x12)мм, (15x15)мм, (20x20)мм, (30x30)мм, (40x40)мм, (50x50)мм

двойная проволока: (30x30)мм, (80x80)мм

гальванизированная или черная проволока

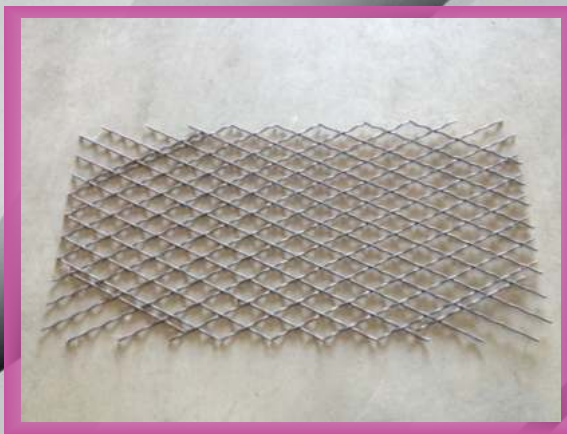

Κασαρό συρματοπλέγμα μπακλαβωτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος σύρματος: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Μπακλαβωτό (ρόμβος) κουτάκι: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Διπλό σύρμα: (30x30)mm, (80x80)mm

Γαλβανιζέ ή μαύρο σύρμα



Chequered crimped

Specifications:

Wire thickness: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Chequered (diamond-shaped) box: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Double wire: (30x30)mm, (80x80)mm

Galvanised or black wire



Ondulé en losanges

Caractéristiques techniques:

Epaisseur du fil: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Maille oblique (losange): (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Fil double: (30x30)mm, (80x80)mm

Fil galvanisé ou noir



Gekräuselt Drahtgeflecht mit Rauten-Kästchen

Technische Daten:

Drahtdicke: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Rauten-Kästchen: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Doppeldraht: (30x30)mm, (80x80)mm

Verzinkter oder schwarzer Draht



Rete metallica ondulata a rombi

Caratteristiche tecniche:

Spessore del filo: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm

Luce romboidale: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm

Filo doppio: (30x30)mm, (80x80)mm

Filo zincato o nero



Волнистая ромбовидная

Технические характеристики

толщина проволоки: 2мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 4.5мм

ромбовидные ячейки: (20x20)мм, (30x30)мм, (40x40)мм, (50x50)мм

двойная проволока: (30x30)мм, (80x80)мм

гальванизированная или черная проволока



Σωλήνες Γαλβανιζέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος σωλήνας: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)

Υψος σωλήνας: 1m - 6m

Πάχος σωλήνας: 1.5mm - 2mm

Διαθέτουμε σωλήνες γαλβανιζέ με κάμψη (κουρμπαριστά).

Διαθέτουμε σωλήνες γαλβανιζέ σε σχήμα V.



Galvanised pipes

Specifications:

Pipe diameter: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)

Pipe height: 1m - 6m

Pipe thickness: 1.5mm - 2mm

We have galvanised bent pipes (curved).

We have V-shaped galvanised bent pipes.



Tubes galvanisés

Caractéristiques techniques:

Diamètre du tube: 1 1/4" (Ø42), 1 1/2" (Ø48), 2" (Ø60), 3" (Ø90)

Hauteur du tube: 1m - 6m

Épaisseur du tube: 1.5mm - 2mm

Nous produisons les tubes galvanisés avec courbe (courbés).

Nous produisons les tubes galvanisés profilés en V.



Verzinkte Rohre

Technische Daten:

Rohrdurchmesser: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)

Rohrhöhe: 1m - 6m

Rohrdicke: 1.5mm - 2mm

Wir bieten verzinkte Rohre mit Biegung an.

Wir bieten verzinkte Rohre in V-Form an.



Tubi zincati

Caratteristiche tecniche:

Diametro del tubo: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)

Altezza del tubo: 1m - 6m.

Spessore del tubo: 1.5mm - 2mm.

Sono disponibili tubi zincati con piegatura (curvati).

Sono disponibili tubi zincati a V.



гальванизированные трубы

Технические характеристики:

диаметр трубы: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)

высота трубы: 1м - 6м

толщина трубы: 1.5мм - 2мм

Мы поставляем гальванизированные трубы с изгибом (с наклоном).

Мы поставляем гальванизированные трубы в форме рогатки.



Σιδηρογωνίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάσταση σιδηρογωνίας: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm

Ύψος σιδηρογωνίας: 1m - 6m

Διαθέτουμε σιδηρογωνίες με κάμψη (με σπάσιμο).

Διαθέτουμε σιδηρογωνίες σε σχήμα V.



Steel angles

Specifications:

Steel angle dimensions: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm

Steel angle height: 1m - 6m

We have steel angles with curve (bent).

We have V-shaped steel angles.



Poteaux en cornière

Caractéristiques techniques:

Dimensions du poteau en cornière: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm

Hauteur du poteau en cornière: 1m - 6m

Nous produisons les poteaux en cornière avec courbe (avec angle).

Nous produisons les poteaux en cornière profilés en V.



Winkelisen

Technische Daten:

Abmessungen Winkelisen: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm

Höhe Winkelisen: 1m - 6m

Wir bieten Winkelisen mit Biegung an.

Wir bieten Winkelisen in V-Form an.



Angolari in metallo

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni dell'angolare in metallo: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm

Altezza dell'angolare in metallo: 1m - 6m.

Sono disponibili angolari in metallo con piegatura.

Sono disponibili angolari in metallo a V.



Стальные стойки


Технические характеристики:

размер стальной стойки: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm


высота стальной стойки: 1m - 6m

Мы поставляем стальные стойки с изгибом (с углом).


Мы поставляем стальные стойки в форме рогатки.



CYCLONE



URSUS



DOLLAR



Σύρμα γαλβανιζέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος σύρματος: 0.60mm - 6mm

Γαλβανιζέ ατσάλουρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος: 2.50mm

Γαλβάνισμα: 250gr/m²

Τάση Θραύσης: 1600-1800N/mm²



Galvanised wire

Specifications

Wire diameter: 0.60mm - 6mm

Galvanised steel wire

Specifications

Wire diameter: 2.50mm

Galvanising: 250gr/m²

Tensile strength: 1600-1800N/mm²



Fil galvanisé

Numéros du fil (épaisseurs):

Diametro du fil: 0.60mm - 6mm.

Fil d'acier galvanisé

Numéros du fil (épaisseurs):

Épaisseur: 2.50mm

Galvanisation: 250gr/m²

Charge de rupture: 1600-1800N/mm²



Verzinkter Draht

Technische Daten

Drahtdurchmesser: 0.60mm - 6mm

Verzinkter Edelstahlraht

Technische Daten

Breite: 2.50mm

Galvanisierung: 250gr/m²

Bruchspannung: 1600-1800N/mm²



Filo zincato

Caratteristiche tecniche

diametro del filo: 0.60mm - 6mm.

Filo in acciaio galvanizzato

Caratteristiche tecniche

Diametro: 2.50mm

Galvanizzazione: 250gr/m²

Carico di rottura: 1600-1800N/mm²



проволока гальванизированная

Технические характеристики

диаметр проволоки: 0.60мм - 6мм

Проволока стальная гальванизированная

Технические характеристики

Толщина: 2.50mm

Гальванизация: 250gr/m²

Прочность на разрыв: 1600-1800N/mm²



Ανοξείδωτο ατσάλουρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος: 2.50mm
Τύπος Ανοξείδωτου: 304L, 316L
Τάση Θραύσης: 1600-1800N/mm²

Ανοξείδωτο σύρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος: 2.00-3.00mm
Τύπος Ανοξείδωτου: 304
Τάση Θραύσης: 600-800N/mm²



Stainless steel wire

Specifications

Wire diameter: 2.50mm
Stainless steel grade: 304L, 316L
Tensile strength: 1600-1800N/mm²

Stainless wire

Specifications

Wire diameter: 2.00-3.00mm
Stainless steel grade: 304
Tensile strength: 600-800N/mm²



Fil d'acier inoxydable

Numéros du fil (épaisseurs):

Épaisseur: 2.50mm
Type d'acier inoxydable: 304L, 316L
Charge de rupture: 1600-1800N/mm²

Fil inoxydable

Numéros du fil (épaisseurs):

Épaisseur: 2.00-3.00mm
Type d'acier inoxydable: 304
Charge de rupture: 600-800N/mm²



Rostfreier Edelstahldraht

Technische Daten

Breite: 2.50mm
Edelstahltyp: 304L, 316L
Bruchspannung: 1600-1800N/mm²

Rostfreier Draht

Technische Daten

Breite: 2.00-3.00mm
Edelstahltyp: 304
Bruchspannung: 600-800N/mm²



Filo in acciaio inossidabile

Caratteristiche tecniche

Diametro: 2.50mm
Tipologia inossidabile: 304L, 316L
Carico di rottura: 1600-1800N/mm²

Filo inossidabile

Caratteristiche tecniche

Diametro: 2.00-3.00mm
Tipologia inossidabile: 304
Carico di rottura: 600-800N/mm²



Проволока стальная нержавеющая

Технические характеристики

Толщина: 2.50mm
Тип нержавеющей стали: 304L, 316L
Прочность на разрыв: 1600-1800N/mm²

Проволока нержавеющая

Технические характеристики

Толщина: 2.00-3.00mm
Тип нержавеющей стали: 304
Прочность на разрыв: 600-800N/mm²



Σύρμα πλαστικοποιημένο

Σύρμα με επικάλυψη pvc

Διάσταση: 2.20mm σύρμα+pvc = 3.10mm



Plasticised wire

PVC-coated wire

Dimensions: 2.20mm wire + pvc = 3.10mm



Fil plastifié

Fil plastifié pvc

Diamètre: fil 2.20mm + pvc = 3.10mm



Plastifizierter Draht

Draht beschichtet mit PVC

Abmessung: 2.20mm Draht + PVC = 3.10mm



Filo plastificato

Filo rivestito in PVC

Dimensioni: 2.20mm filo + PVC = 3.10mm



проволока покрытая пластиком

Проволока с покрытием ПВХ

размер: 2.20мм проволока + ПВХ = 3.10мм



Μεταλλικές τάπες

Τάπα μεταλλική για στρόγγυλη σωλήνα

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ζυγιά U στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος U

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Metal caps for round pipes

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

U shaped quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Capuchon métallique pour tube rond

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Assemblage rapide en U

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Metallstopfen für rundes Rohr

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Schnellverschluss U

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Tappo in metallo per tubo tondo

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Raccordo a U

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Заглушка металлическая для круглых труб

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Хомут U-образный

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Πλαστικές τάπες

Τάπα πλαστική για στρόγγυλη σωλήνα

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" Εξωτερική)



Plastic cap for round pipes

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" External)



Capuchon plastique pour tube rond

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" extérieur)



Plastikstopfen für rundes Rohr

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" extern)



Tappo in plastica per tubo tondo

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" esterna)



Заглушка пластиковая для круглых труб

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" внешний)



Τετράγωνες τάπες

Τάπα πλαστική για τετράγωνο κοιλοδοκό.

Διαστάσεις κοιλοδοκού: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Plastic cap for square hollow beams.

Hollow beam dimensions: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Capuchon plastique pour poutre rectangulaire creuse.

Dimensions de la poutre creuse: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Plastikstopfen für quadratisches Hohlprofil.

Abmessungen Hohlprofil: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Tappo in plastica per barra cava quadra.

Dimensioni della barra cava: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Заглушка пластиковая для квадратной трубы.

размеры трубы: 20x20мм, 25x25мм, 30x30мм, 35x35мм, 38x38мм, 40x40мм, 50x50мм, 60x60мм, 70x70мм, 80x80мм, 100x100мм, 120x120мм



Παραλληλόγραμες τάπες

Τάπα πλαστική για παραλληλόγραμμο κοιλοδοκό.

Διαστάσεις κοιλοδοκού: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm



Plastic cap for rectangular hollow beams.

Hollow beam dimensions: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm



Capuchon plastique pour poutre carrée creuse.

Dimensions de la poutre creuse: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm



Plastikstopfen für Parallelogramm-Hohlprofil.

Abmessungen Hohlprofil: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm



Tappo in plastica per barra cava a sezione rettangolare.

Dimensioni della barra cava: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm



Заглушка пластиковая для прямоугольной трубы.

размеры трубы: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm



Τεντωτήρες συρμάτων

Χρησιμοποιείται για το τέντωμα του σύρματος.

Διαστάσεις: Νο100, Νο120



Wire tensioner

Used for tensioning the wire.

Dimensions: No100, No120



Tendeur pour fil

Utilisé pour tendre le fil.

Dimensions: No100, No120



Draht-Spanner

Wird für die Dehnung des Drahtes.

Abmessungen: Nr.100, Nr.120



Tirante per filo

Utilizzato per tendere il filo.

Dimensioni: No100, No120



скоба для натяжения проволоки

Используется для натяжения проволоки.

Размеры: No100, No120



Αντηρίδα στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος αντηρίδα

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται για αντηρίδα.

Αντηρίδα τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος αντηρίδα

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για αντηρίδα.



Quick-connect bracket


Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Used for brackets.

Quick-connect bracket

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Used for brackets.



Assemblage rapide pour contrefort

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilisé pour fixer les contreforts.

Assemblage rapide pour contrefort

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilisé pour fixer les contreforts.



Schnellverschluss Strebe

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Wird als Strebe verwendet.

Schnellverschluss Strebe

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Wird als Strebe verwendet.



Raccordo per sostegni

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilizzato per sostegni.

Raccordo per sostegni

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilizzato per sostegni.



Крепеж быстрой фиксации контрфорса

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Используется для контрфорса.

Крепеж быстрой фиксации контрфорса

размеры: (30x30)mm, (40x40)mm

Используется для контрфорса.



Απλή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος απλή

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Ενώνει μία κάθετη και μία οριζόντια σωλήνα.



Simple quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Joins a vertical and a horizontal pipe.



Assemblage rapide simple

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Connecte un tube vertical et un tube horizontal.



Schnellverschluss einfach

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Verbindet ein senkrecht mit einem horizontalen Rohr.



Raccordo semplice

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Unisce un tubo verticale con uno orizzontale.



Крепеж быстрой фиксации простой

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединяет вертикальную и горизонтальную трубы.



Απλή τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος απλή

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Ενώνει μία κάθετη και μία οριζόντια σωλήνα

Simple quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Joins a vertical and a horizontal pipe

Assemblage rapide simple

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Connecte un tube vertical et un tube horizontal

Schnellverschluss einfach

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Verbindet ein senkrecht mit einem horizontalen Rohr

Raccordo semplice


Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Unisce un tubo verticale con uno orizzontale

Крепеж быстрой фиксации простой

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм, (80x80)мм

Соединяет вертикальную и горизонтальную трубу

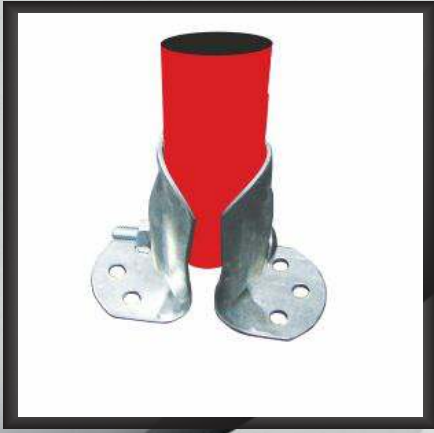

Βάση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος βάση

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε την σωλήνα στο έδαφος.

Βάση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος βάση

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε την σωλήνα στο έδαφος.



Base quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Used to support pipes on the ground.

Base quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Used to support pipes on the ground.



Assemblage rapide pour base

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilisé pour fixer le tube au sol.

Assemblage rapide pour base

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilisé pour fixer le tube au sol.



Schnellverschluss Basis

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Wird verwendet, um das Rohr am Boden zu befestigen.

Schnellverschluss Basis

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Wird verwendet, um das Rohr am Boden zu befestigen.



Raccordo per base

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilizzato per fissare il tubo a terra.

Raccordo per base

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilizzato per fissare il tubo a terra.



Крепеж быстрой фиксации опоры

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Используется для крепления трубы к фундаменту.

Крепеж быстрой фиксации опоры

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм

Используется для крепления трубы к фундаменту.



Γωνιακή 135 μοίρες στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή 135 μοίρες

Διαστάσεις: 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται για περιφράξεις τύπου NATO



Angular 135-degree quick-connect

Dimensions: 2", 2 1/2"

Used for NATO type fences



Assemblage rapide angulaire 135 degrés

Dimensions: 2", 2 1/2"

Utilisé pour les clôtures en barbelé OTAN



Schnellverschluss eckig 135 Grad

Abmessungen: 2", 2 1/2"

Wird für Umzäunungen vom NATO-Typ verwendet



Raccordo ad angolo 135o

Dimensioni: 2", 2 1/2"

Utilizzato per recinzioni tipo NATO



Крепеж быстрой фиксации угловой 135o

размеры: 2", 2 1/2"

Используется в ограждениях с проволокой НАТО



Γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Ενώνει μία κάθετη σωλήνα με δύο οριζόντιες



Γωνιακή τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Ενώνει μία κάθετη σωλήνα με δύο οριζόντιες



Angular quick-connect

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Joins a vertical pipe with two horizontal

Angular quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Joins a vertical pipe with two horizontal



Assemblage rapide angulaire

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Connecte un tube vertical avec deux tubes horizontaux

Assemblage rapide angulaire

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Connecte un tube vertical avec deux tubes horizontaux



Schnellverschluss eckig

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Verbindet ein senkrecht Rohr mit zwei horizontalen Rohren

Schnellverschluss eckig

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Verbindet ein senkrecht Rohr mit zwei horizontalen Rohren



Raccordo ad angolo

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Unisce un tubo verticale con due orizzontali

Raccordo ad angolo

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Unisce un tubo verticale con due orizzontali



Крепеж быстрой фиксации угловой


размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединяет вертикальную трубу с двумя горизонтальными

Крепеж быстрой фиксации угловой

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм

Соединяет вертикальную трубу с двумя горизонтальными

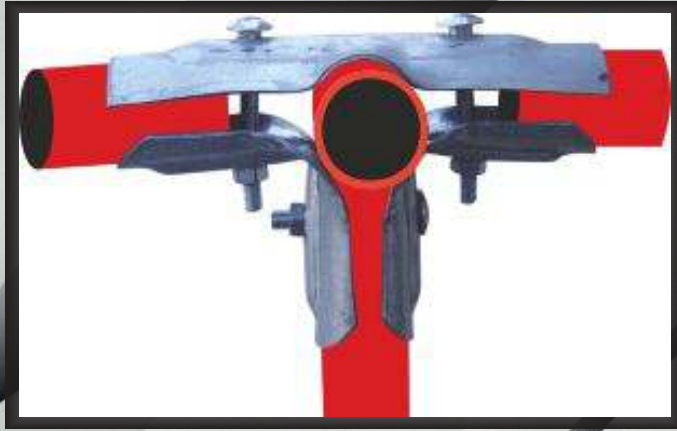

Διπλή γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος διπλή γωνιακή

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ενώνει τέσσερις σωλήνες, μία κάθετη σωλήνα με τρεις οριζόντιες



Double angular quick-connect

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Joins four pipes, a vertical one with three horizontal



Assemblage rapide double angulaire

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Connecte quatre tubes: un vertical et trois horizontaux



Schnellverschluss doppelt eckig

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Verbindet vier Rohre, ein senkrecht Rohr mit drei horizontalen Rohren



Raccordo ad angolo doppio

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Unisce quattro tubi, uno verticale con tre orizzontali



Крепеж быстрой фиксации двойной угловой

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Соединяет четыре трубы: вертикальную трубу с тремя горизонтальными



Διπλής Κατεύθυνσης στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος διπλής κατεύθυνσης

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



2-way quick-connect

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Assemblage rapide à double direction

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Schnellverschluss Doppelrichtung

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Raccordo a doppia direzione

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Крепеж быстрой фиксации двунаправленный

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Ένωση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ένωση

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"


Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διαμέτρου.



Coupling quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Joins two pipes of the same diameter.



Assemblage rapide raccord

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Connecte deux tubes du même diamètre.



Schnellverschluss Verbindung

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Verbindet zwei Rohre gleichen Durchmessers.



Raccordo di unione

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Unisce due tubi dello stesso diametro.



Крепеж быстрой фиксации соединитель

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединяет две трубы одинакового диаметра.

Ένωση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ένωση

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διαμέτρου

Coupling quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Joins two pipes of the same diameter.

Assemblage rapide raccord

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Connecte deux tubes du même diamètre.

Schnellverschluss Verbindung

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Verbindet zwei Rohre gleichen Durchmessers.

Raccordo di unione

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Unisce due tubi dello stesso diametro.

Крепеж быстрой фиксации соединитель

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм, (80x80)мм

Соединяет две трубы одинакового диаметра.



Λοξή βάση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος λοξή βάση

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Χρησιμοποιείται για στηρίξιμο αντηρίδες σε τσιμέντο.



Λοξή βάση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος λοξή βάση

Διαστάσεις: (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για στηρίξιμο αντηρίδες σε τσιμέντο.



Bevelled base quick-connect

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Used to support brackets on concrete.

Bevelled base quick-connect

Dimensions: (40x40)mm

Used to support brackets on concrete..



Assemblage rapide pour base diagonale

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Utilisé pour fixer les contreforts dans le ciment.

Assemblage rapide pour base diagonale

Dimensions: (40x40)mm

Utilisé pour fixer les contreforts dans le ciment.



Schnellverschluss schräge Basis

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Wird verwendet, um Streben im Zement zu befestigen.

Schnellverschluss schräge Basis

Abmessungen: (40x40)mm

Wird verwendet, um Streben im Zement zu befestigen.



Raccordo a base obliqua

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Utilizzato per fissare i sostegni nel cemento.

Raccordo a base obliqua

Dimensioni: (40x40)mm

Utilizzato per fissare i sostegni nel cemento.



Крепеж быстрой фиксации диагональной опоры

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Используется для крепления контрфорсов к бетону.

Крепеж быстрой фиксации диагональной опоры

размеры: (40x40)мм

Используется для крепления контрфорсов к бетону.



Μεντεσές στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος μεντεσές πόρτας

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"



Quick-connect door hinge

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"



Assemblage rapide en charnière de porte

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"



Schnellverschluss Türscharnier

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"



Raccordo per cerniera della porta

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"



Крепеж быстрой фиксации дверных петель

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"



Ρυθμιζόμενη στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ρυθμιζόμενη

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ρυθμίζει τις μοίρες από 90 έως 270



Adjustable quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Adjusts degrees from 90 to 270



Assemblage rapide réglable

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

À l'angle réglable de 90 à 270 degrés



Schnellverschluss einstellbar

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Regelt den Grad von 90 bis 270



Raccordo regolabile

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"


È possibile regolare l'angolazione da 90o a 270o



Крепеж быстрой фиксации регулируемый

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Регулирует угол от 90° до 270°

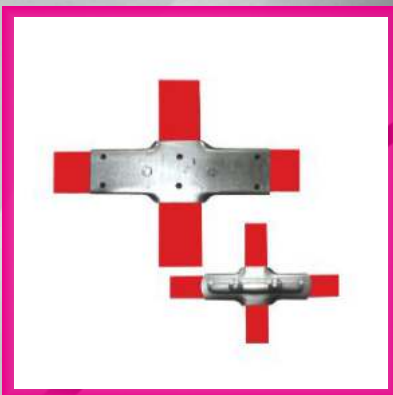

Σταυρός στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος σταυρός

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Διασταυρώνει τρεις σωλήνες

Σταυρός τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος σταυρός

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Διασταυρώνει τρεις σωλήνες



Cross quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Crosses three pipes

Cross quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Crosses three pipes.



Assemblage rapide en croix

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Assemblage croisé de trois tubes

Assemblage rapide en croix

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Assemblage croisé de trois tubes



Schnellverschluss Kreuz

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Kreuzt drei Rohre

Schnellverschluss Kreuz

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Kreuzt drei Rohre



Raccordo a croce

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Incrocia tre tubi

Raccordo a croce

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Incrocia tre tubi



Крепеж быстрой фиксации крестообразный

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединение трех труб

Крепеж быстрой фиксации крестообразный

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм, (80x80)мм

Соединение трех труб



Στήριγμα στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος στήριγμα

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Χρησιμοποιείται για την στήριξη του σωλήνα.



Bracket quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Used to support the pipe.



Assemblage rapide de fixation

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Utilisé pour la fixation du tube.



Schnellverschluss Stütze

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Wird zur Abstützung des Rohrs verwendet.



Raccordo di supporto

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Utilizzato per sostenere il tubo.



Крепеж быстрой фиксации хомут

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Используется для крепления трубы.



Στήριγμα τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος στήριγμα

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για την στήριξη του σωλήνα.

Bracket quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Used to support the pipe.

Assemblage rapide de fixation

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilisé pour la fixation du tube.

Schnellverschluss Stütze

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Wird zur Abstützung des Rohrs verwendet.

Raccordo di supporto

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilizzato per sostenere il tubo.

Крепеж быстрой фиксации хомут

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм

Используется для крепления трубы.



Τριπλή γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος τριπλή γωνιακή

Διαστάσεις: 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται σε περιφράξεις τύπου NATO με υποδοχή για κονσερτίνα



Triple angular quick-connect

Dimensions: 2", 2 1/2"

Used in NATO type fences with slot for razor wire



Assemblage rapide angulaire triple

Dimensions: 2", 2 1/2"

Utilisé pour les clôtures en barbelé OTAN, avec prise pour le fil concertina



Schnellverschluss dreifach eckig

Abmessungen: 2", 2 1/2"

Wird für Umzäunungen des NATO-Typs mit Aufnahme für Concertina-Draht verwendet



Raccordo a triplo angolo

Dimensioni: 2", 2 1/2"


Utilizzato in recinzioni tipo NATO con scanalatura per concertina



Крепеж быстрой фиксации тройной угловой

размеры: 2", 2 1/2"

Используется в ограждениях с проволокой НАТО, с креплениями для спирального барьера Концертина

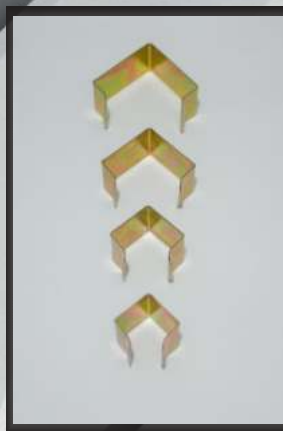

Κλιψ Θερμοκηπίου στρογγυλής, τετράγωνης και παραλληλόγραμμης σωλήνας

Μεταλλικό κλιψ θερμοκηπίου

Διαστάσεις: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Metal greenhouse clips

Dimensions: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Clip métallique pour serre

Dimensions: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Metall-Clips Gewächshaus

Abmessungen: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm




Clip in metallo tipo serra

Dimensioni: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Металлическая скоба для теплиц

размеры: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm

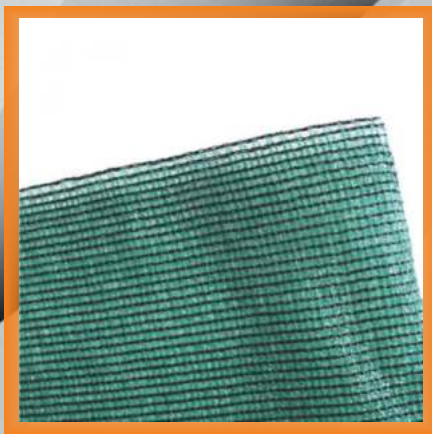

Πλαστικό δίχτυ σκίασης

Δίχτυ σκίασης
40% προστασία από πουλιά και σφήκα
70% για κηπευτικά
90% καμπινγκ, φυτά
Χρώματα: πράσινο, μαύρο



Shading net

40% protection against birds and wasps
70% for vegetables
90% camping, plants

Colours: green, black



Ecran d'ombrage

40% protection des oiseaux et des guêpes
70% pour les cultures jardinières
90% pour campings et plantes

Couleurs: vert, noir



Sonnenschutznetz

40% Schutz vor Vögeln und Wespen
70% für Gärten
90% Camping, Pflanzen

Farben: Grün, schwarz



Rete di schermatura

40% protezione da uccelli e vespe
70% per ortaggi
90% campeggio, piante

Colore: verde, nero









затеняющая сетка

40% защита от птиц и насекомых
70% для огородов
90% для кемпингов, растений

цвета: зеленый, черный



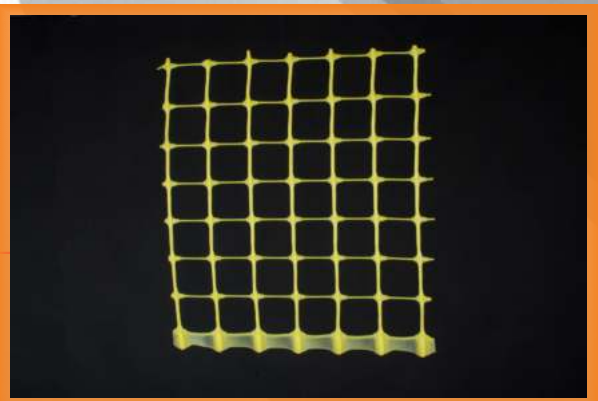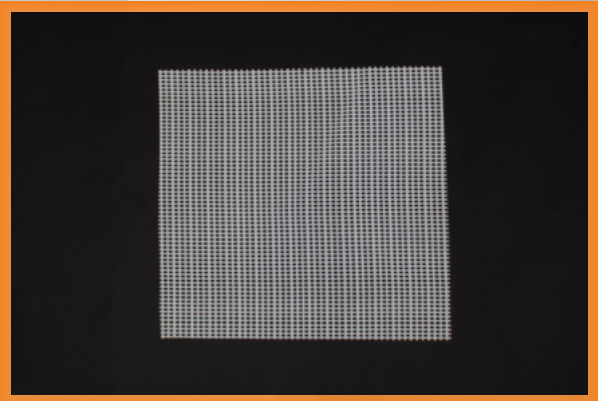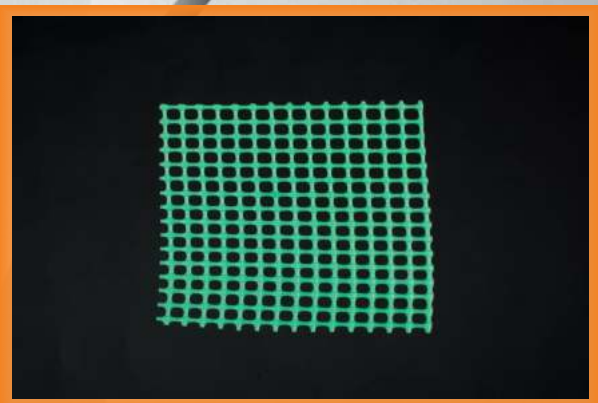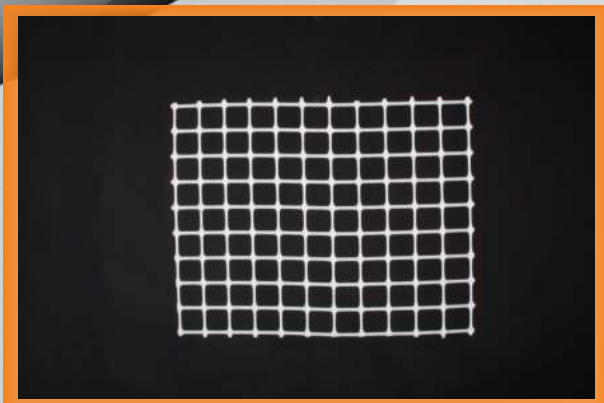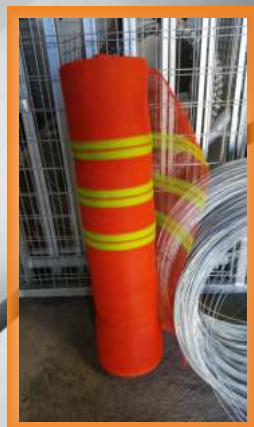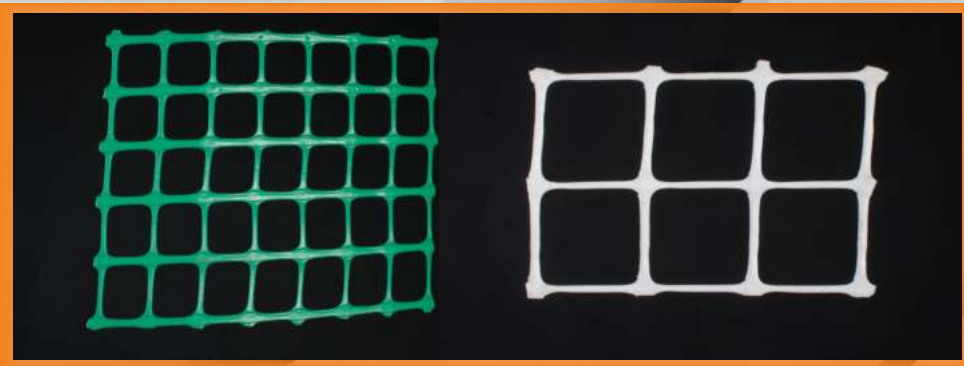





1955

Ίδρυση της εταιρίας

Η επιχείρηση Γεώργιος Παπαγεωργίου ιδρύθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1955, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή συρματοπλεγμάτων και την κατασκευή περιφράξεων.

1978

Αναλαμβάνει ο υιός Μιλτιάδης Παπαγεωργίου

Με την συνταξιοδότηση του ιδρυτή, την επιχείρηση αναλαμβάνει ο υιός Μιλτιάδης Παπαγεωργίου, ο οποίος με την αγορά και την κατασκευή σύγχρονων μηχανημάτων συρματοπλέγματος, επεκτείνει ανοδικά την παραγωγή και τις πωλήσεις της επιχείρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς αυξάνεται η γκάμα των προϊόντων της.

2006

Υιός Γεώργιος Παπαγεωργίου

Με την είσοδο του υιού Γεώργιου Παπαγεωργίου η επιχείρηση μεταφέρεται σε ιδιόκτητο χώρο 7.000τμ στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα και υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: 26ης Οκτωβρίου 116 (Λιμάνι).

2010

Παραγωγή κονσερτίνας

Η εταιρεία επεκτείνει την γκάμα της με την παραγωγή κονσερτίνας.

2016

Βιομηχανικά πάνελ περίφραξης

Η εταιρεία επεκτείνει την γκάμα της με την παραγωγή βιομηχανικών πάνελ περίφραξης.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός της επιχείρησής μας προσφέρει την άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, καθώς και την άριστη ποιότητα ευρωπαϊκών προϊόντων.



1955

Establishment of the company

The company Georgios Papageorgiou was founded in Thessaloniki in 1955, primarily engaged in the production of barbed wire and the manufacturing of fences.

1978

Takes the son Miltiades Papageorgiou

In 1978, after its founder's retirement, the company was taken over by his son, Miltiadis Papageorgiou, who, buying and constructing modern barbed wire machines, expanded the company's production and sales in Greece and abroad by increasing the range of its products.

2006

Son Georgios Papageorgiou

In 2006, after his son, Georgios Papageorgiou, joined the business, this was transferred to 7,000sqm private premises in the Sindos region of Thessaloniki. A branch also operates in the centre of Thessaloniki, at 116, 26is Oktovriou street (Port).

2010

Manufacturing razor wire

In 2010, the company expanded its range with the manufacturing of razor wire.

2016

Industrial fencing panels

In 2016, the company expanded its range with the manufacturing of industrial fencing panels.

Our company's state-of-the-art equipment offers direct service to our customers, coupled with the excellent quality of European products.

1955



Création de la société

L'entreprise Georgios Papageorgiou a été fondée dans la ville de Thessalonique en 1955 et se spécialise principalement dans la production de grillages et la fabrication de clôtures.

1978

Prend le fils Miltiades Papageorgiou

En 1978, avec le départ du fondateur à la retraite, son fils Miltiadis Papageorgiou devient chef de l'entreprise, qui investit dans l'achat et la fabrication de nouvelles lignes de production de grillage, fait augmenter la production et les ventes de l'entreprise en Grèce et à l'étranger, tout en élargissant la gamme de ses produits.

2006

Fils Georgios Papageorgiou

En 2006, sous la direction de son fils Georgios Papageorgiou, l'entreprise acquiert ses locaux neufs et une surface industrielle de 7.000m² à Sindos, Thessalonique, Grèce, et dispose du magasin au centre de Thessalonique, à l'adresse 116, rue du 26 Oktovriou (Port).

2010

Production du fil barbelé concertina

Depuis 2010, la compagnie développe sa gamme en lançant la production du fil barbelé concertina.

2016

Panneaux de clôture industriels

En 2016, la compagnie enrichit sa gamme de produits avec les treillis soudés pour clôtures industrielles. Grâce à ses équipements de pointe, notre entreprise assure le service immédiat à nos clients et garantit la haute qualité des produits conformes aux normes européennes.



1955



Gründung der Gesellschaft

Das Unternehmen Georgios Papageorgiou wurde 1955 in Thessaloniki gegründet und befasst sich hauptsächlich mit der Produktion von Drahtgeflechten und der Konstruktion von Zäunen.

1978

Nimmt den Sohn Miltiades Papageorgiou

Das Unternehmen wurde 1978, nachdem der Gründer in Rente gegangen ist, von seinem Sohn Miltiadis Papageorgiou übernommen, welcher durch den Erwerb und die Konstruktion von modernen Drahtgeflecht-Maschinen, die Produktion und die Umsätze des Unternehmens sowohl in Griechenland als auch im Ausland zunehmend steigert, da auch das Produktsortiment fortwährend zunimmt.

2006

Sohn Georgios Papageorgiou

2006, nach dem Eintritt des Sohnes Georgios Papageorgiou ins Unternehmen, wurde der Standort des Unternehmens gewechselt. Es wurde in einen Privatraum von 7.000qm in der Region Sindos, Thessaloniki, untergebracht, Während gleichzeitig im Zentrum von Thessaloniki eine Filiale an der 26. Oktovriou Str. 116 (am Hafen) eröffnet wurde.

2010

Herstellung Rasiermesser Draht

2010 erweitert das Unternehmen sein Sortiment mit der Produktion von Concertina-Draht.

2016

Industriezäune

2016 erweitert das Unternehmen sein Sortiment mit der Produktion von Industriepaneelen zur Umzäunung. Die moderne Ausstattung unseres Unternehmens sorgt für die unmittelbare Versorgung unserer Kunden und für die hohe Qualität europäischer Produkte.



1955

Costituzione della società

L'azienda Georgios Papageorgiou viene fondata nella città di Salonico nel 1955, specializzata nella produzione reti metalliche e nella costruzione di recinzioni.

1978

Prende il figlio Miltiadis Papageorgiou

Nel 1978 con il pensionamento del fondatore, l'azienda passa in mano al figlio Miltiadis Papageorgiou, il quale acquistando e costruendo macchinari moderni per la produzione di reti metalliche, espande la produzione e le vendite dell'azienda in Grecia e all'estero, oltre ad aumentare la gamma dei suoi prodotti.

2006

Figlio Georgios Papageorgiou

Nel 2006 con l'entrata del figlio, Georgios Papageorgiou, l'azienda si trasferisce in strutture di proprietà di 7.000m2 nella zona di Sindos, Salonico, e nel contempo mantiene una filiale nel centro di Salonico in via 26 Oktovriou 116 (Porto).

2010

Produzione di concertine

Nel 2010 l'azienda estende la propria gamma di prodotti con la produzione di concertine.

2016

Pannelli di recinzione industriali

Nel 2016 l'azienda estende la propria gamma di prodotti con la produzione di pannelli per recinzioni industriali.

Le moderne attrezzature della nostra azienda offrono un servizio diretto ai nostri clienti e prodotti europei di qualità eccellente.



1955

Создание компании

Предприятие Георгиос Папагеоргиу основано в Салониках в 1955 году, и специализируется по производству проволочных сеток и ограждений.

1978

Принимает сына Miltiades Papageorgiou

В 1978 г., с выходом основателя на пенсию, руководителем предприятия становится его сын Милтиадис Папагеоргиу, посредством закупки и разработки новаторского оборудования для выпуска проволочных сеток увеличивший производство и уровень продаж предприятия в Греции и за рубежом и расширивший гамму его продукции.

2006

Сын Georgios Papageorgiou

В 2006 г., с приходом его сына Георгиоса Папагеоргиу, предприятие приобретает промышленную площадь 7.000кв.м. в районе Синдос города Салоники, параллельно имея магазин в центре Салоник: ул. 26го Октября, 116 (Порт).

2010

Производство колючей проволоки

С 2010 г., компания расширяет гамму своей продукции, начиная выпуск проволоки Концертина.

2016

Промышленные ограждения панели

С 2016 г., компания расширяет гамму своей продукции, начиная выпуск панельных промышленных ограждений.

Новейшее оборудование нашего предприятия обеспечивает немедленное выполнение заказов наших клиентов и безукоризненное качество продукции по европейским нормам.





PAPAGEORGIOU



Εργοστάσιο: 11km Θεσσαλονίκης - Αθηνών (Σίνδος)
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
T/F: 2310 795992, 2310 527742
Κινητό: 6977 919254, 6974 871794
info@wireland.gr

Industry: 11km Thessaloniki-Athens (Sindos)
Thessaloniki, Greece
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Usine de fabrication: 11e km Thessalonique-Athènes (Sindos)
Thessalonique, Grèce
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Industrie: 11km der Straße von Thessaloniki nach Athen (Sindos)
Thessaloniki, Griechenland
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Stabilimento: 11km SS Salonicco-Atene (Sindos)
Salonicco, Grecia
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Производство: 11-й км трассы Салоники-Афины (Синдос)
Салоники, Греция
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

 wireland

 0030 6974871794