


GRATELAND 1

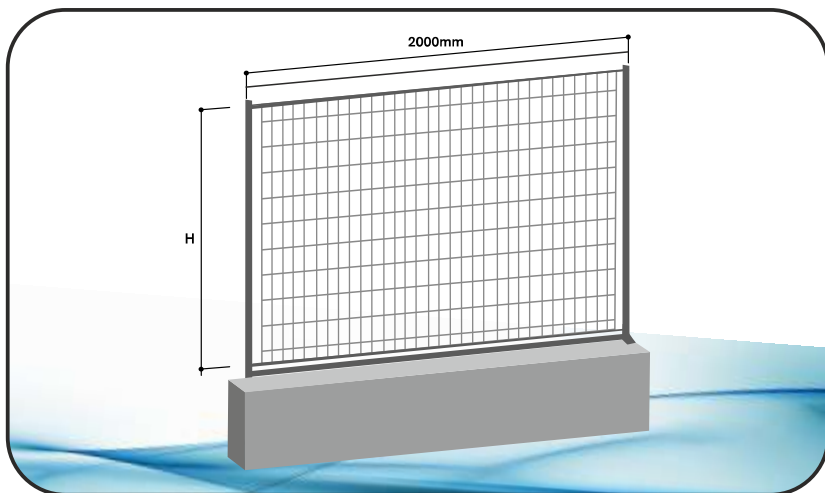

ΠΑΝΕΛΟ			
ΥΨΟΣ (H) (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (25x2) (kg/τεμ)	ΒΑΡΟΣ (25x3) (kg/τεμ)
930	1992	17,8	23,4
1194	1992	21,8	29,4
1326	1992	23,6	32,2
1458	1992	25,6	34,8
1722	1992	29,5	40,5
1986	1992	33,4	45,9
2118	1992	35,4	48,9
2514	1992	41,2	57,0

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ με πέλμα (H1)		
ΕΙΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ)
50x8	1010	4,4
50x8	1300	5,4
50x8	1426	5,9
60x8	1558	7,4
60x8	1822	8,5
80x8	2090	12,3
80x8	2218	13,0
IPN-80	2600	18,1

Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Υλικό:
Γαλβάνισμα εν θερμώ:
Βαφή:
Υλικά σύνδεσης και στερέωσης:

Ο τύπος περιφράξης "Grateland 1" κατασκευάζεται από ηλεκτροσυγκολλημένα πάνελ. Κάθε πάνελ αποτελείται από κάθετες λάμες 25x2mm ή 25x3mm και οριζόντιες βέργες πάχους 6mm. Οι βροχιδές που σχηματίζονται έχουν διάσταση 66x132mm. Οι ορθοστάτες των πάνελ είναι κατασκευασμένοι από λάμα 50x8 ή 60x8 ή 80x8 ή IPN 80 είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επάνω σε τιμμεντένιο τοίχιο και επιλέγονται ανάλογα με το ύψος του πάνελ.

Ο τύπος περιφράξης "Grateland 1" τοποθετείται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Χρησιμοποιείται κυρίως για περιφράξεις εργοστασίων, πάρκων, σχολείων, νοσοκομείων, υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος και όπου αλλού χρειάζεται απόλυτη ασφάλεια και προστασία χώρου. Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Για επιπλέον ασφάλεια μπορεί να τοποθετηθεί κονσερτίνα στην κορυφή του πάνελ.



Χάλυβας S 235 JR (EN10025)

ISO 1461

Ηλεκτροστατική βαφή σε αποχρώσεις RAL (κατόπιν παραγγελίας)

Ιnox αντικλεπτικό μπουλόνη M8x30 και βύσματα Express M8x90

GRATELAND 2

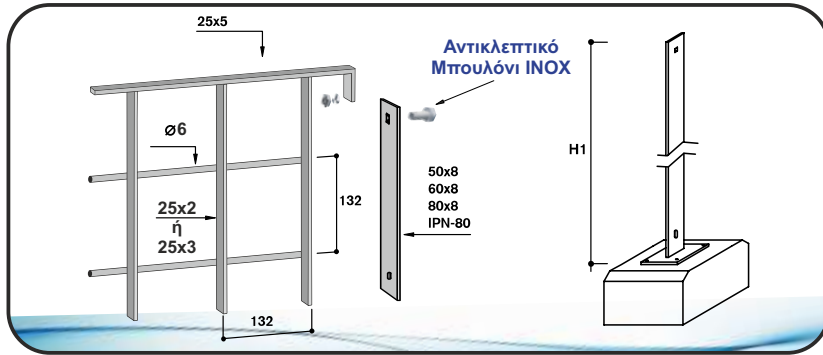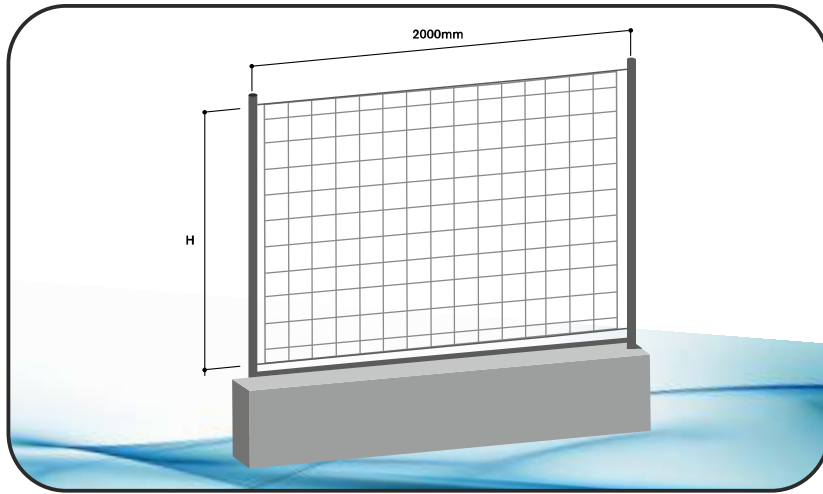

ΠΑΝΕΛΟ		
ΥΨΟΣ (H) (mm)	ΠΛΑΤΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (25x2) (kg/τεμ)
930	1992	12,0
1194	1992	14,8
1326	1992	16,0
1458	1992	17,1
1722	1992	19,5
1986	1992	21,7
2118	1992	22,9
2514	1992	26,5

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ με πέλμα (H1)		
ΕΙΔΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg/τεμ)
50x8	1010	4,4
50x8	1300	5,4
50x8	1426	5,9
60x8	1558	7,4
60x8	1822	8,5
80x8	2090	12,3
80x8	2218	13,0
IPN-80	2600	18,1

Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
Υλικό:
Γαλβάνισμα εν θερμώ:
Βαφή:
Υλικά σύνδεσης και στερέωσης:

Ο τύπος περίφραξης "Grateland 2" κατασκευάζεται από ηλεκτροσυγκολλημένα πάνελ. Κάθε πάνελ αποτελείται από κάθετες λάμες 25x2mm ή 25x3mm και οριζόντιες βέργες πάχους 6mm. Οι βροχιδές που σχηματίζονται έχουν διάσταση 132x132mm. Οι ορθοστάτες των πάνελ είναι κατασκευασμένοι από λάμα 50x8 ή 60x8 ή 80x8 ή IPN 80 είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επάνω σε τιμημέντιο τοίχιο και επιλέγονται ανάλογα με το ύψος του πάνελ.

Ο τύπος περίφραξης "Grateland 2" τοποθετείται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Χρησιμοποιείται κυρίως για περιφράξεις εργοστασίων, πάρκων, σχολείων, νοσοκομείων, υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος και όπου αλλού χρειάζεται απόλυτη ασφάλεια και προστασία χώρου. Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Για επιπλέον ασφάλεια μπορεί να τοποθετηθεί κονσερτίνα στην κορυφή του πάνελ.

Χάλυβας S 235 JR (EN10025)

ISO 1461

Ηλεκτροστατική βαφή σε αποχρώσεις RAL (κατόπιν παραγγελίας)

Ιnox αντικλεπτικό μπουλόκι M8x30 και βύσματα Express M8x90