
Wireland
est. 1955
PAPAGEORGIOU

BETAFENCE

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No. : 20001250014456

PRODUCT CATALOG

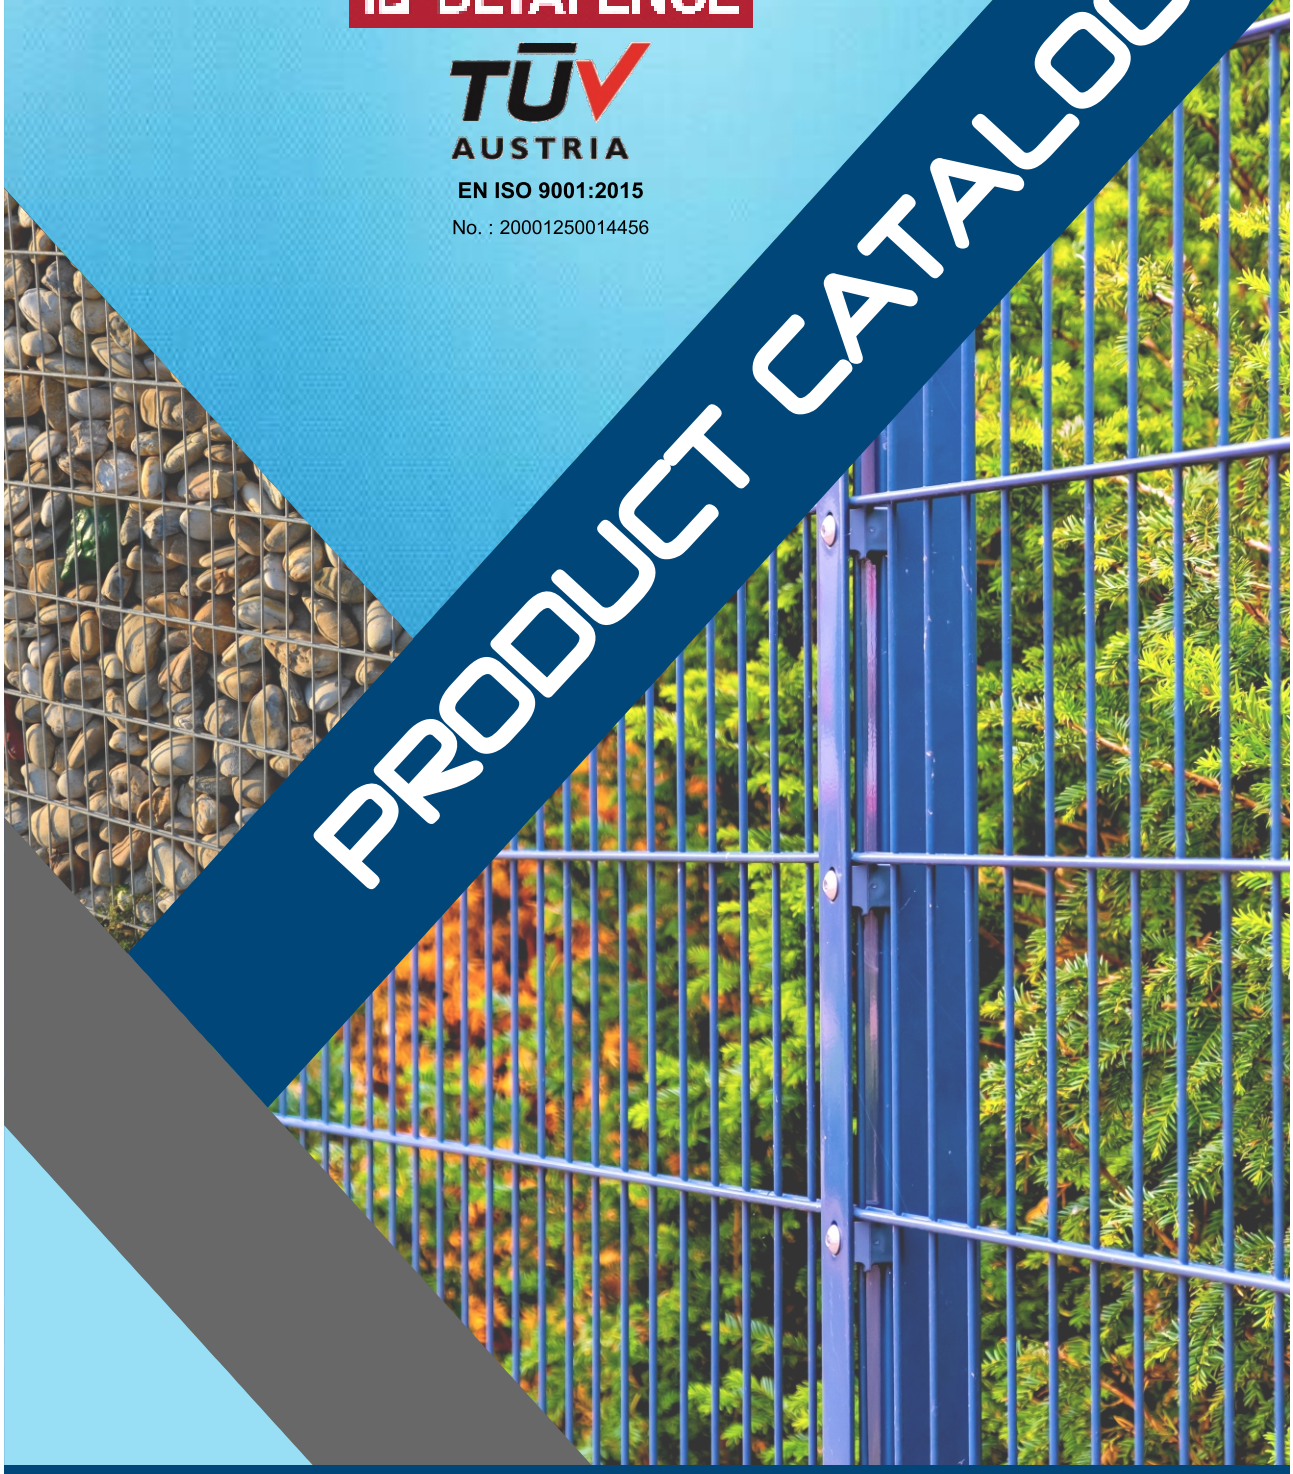

www.wireland.gr







ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ
2310 795 992





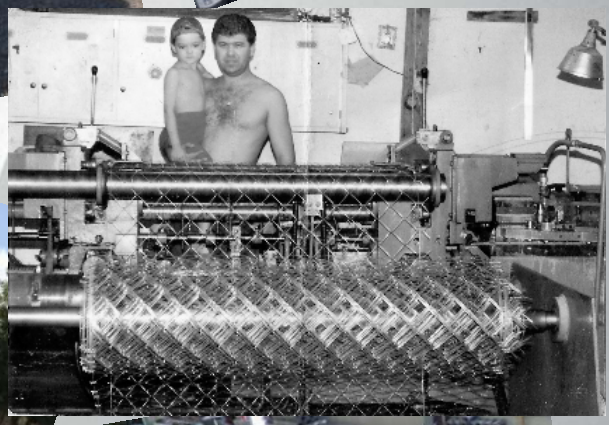
















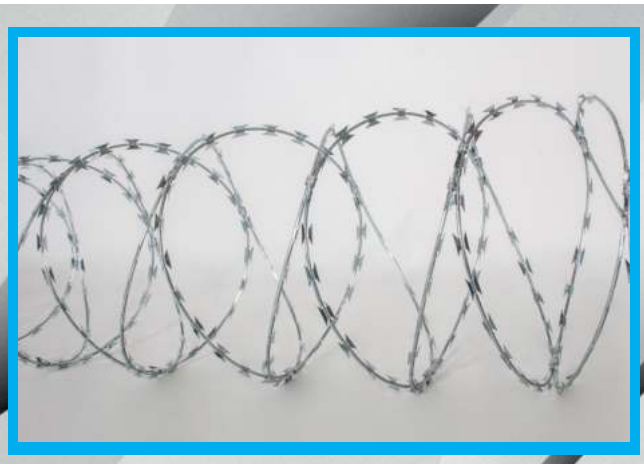

Κονσερτίνα με κλίψ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος ρολού: 200mm - 1500mm.
Μήκος ρολού: 7 - 15m, ανάλογα με την διάμετρο.
Οι πιο συνηθισμένοι διάμετροι είναι: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm

Concertina razor wire with clips

Specifications:

Roll diameter: 200mm - 1500mm.
Roll length: 7 - 15m, depending on the diameter.
The most common diameters are: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm

Concertina avec clips

Caractéristiques techniques

Diamètre du rouleau: 200mm - 1500mm.
Longueur du rouleau: 7m - 15m, en fonction du diamètre.
Les diamètres les plus fréquents: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm

Concertina-draht mit klammern

Technische Daten:

Rolle Durchmesser: 200mm - 1500mm.
Rolle Länge: 7 - 15m, je nach Durchmesser.
Die üblichsten Durchmesser sind: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm

Concertina con clip


Caratteristiche tecniche

Diametro del rotolo: 200mm - 1500mm.
Lunghezza del rotolo: 7 - 15m, secondo il diametro.
I diametri più comuni sono: 300mm, 450mm, 700mm, 900mm

Концертина с зажимами

Технические характеристики

диаметр рулона: 200мм - 1500мм.
длина рулона: 7 - 15м, соответственно диаметру.
Самые распространенные диаметры: 300мм, 450мм, 700мм, 900мм

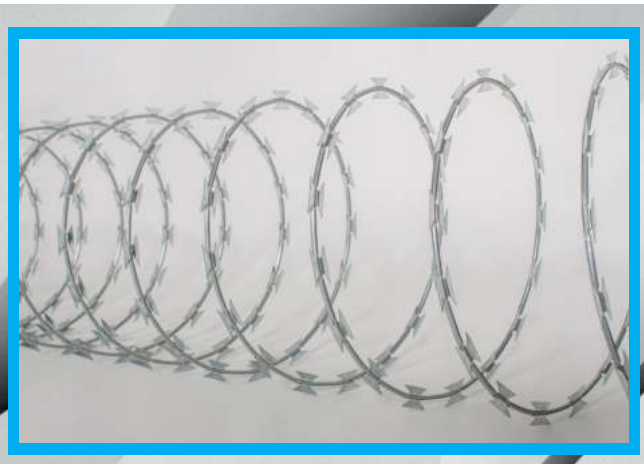



Κονσερτίνα χωρίς κλίψ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος ρολού: 200mm - 900mm
Μήκος ρολού: 12 - 40m, ανάλογα με την διάμετρο.
Οι πιο συνηθισμένοι διάμετροι είναι: 200mm, 300mm



Clip-free razor wire

Specifications:

Roll diameter: 200mm - 900mm
Roll length: 12 - 40m, depending on the diameter.
The most common diameters are: 200mm, 300mm



Concertina sans clips

Caractéristiques techniques:

Diamètre du rouleau: 200mm - 900mm
Longueur du rouleau: 12m - 40m, en fonction du diamètre.
Les diamètres les plus fréquents: 200mm, 300mm



Concertina-draht ohne

Technische Daten:

Rolle Durchmesser: 200mm - 900mm
Rolle Länge: 12 - 40m, je nach Durchmesser.
Die üblichsten Durchmesser sind: 200mm, 300mm



Concertina senza clip

Caratteristiche tecniche:


Diametro del rotolo: 200mm - 900mm.
Lunghezza del rotolo: 12 - 40m, secondo il diametro.
I diametri più comuni sono: 200mm, 300mm



Концертина без скоб

Технические характеристики:

диаметр рулона: 200мм - 900мм
длина рулона: 12 - 40м, соответственно диаметру.
Самые распространенные диаметры: 200мм, 300мм

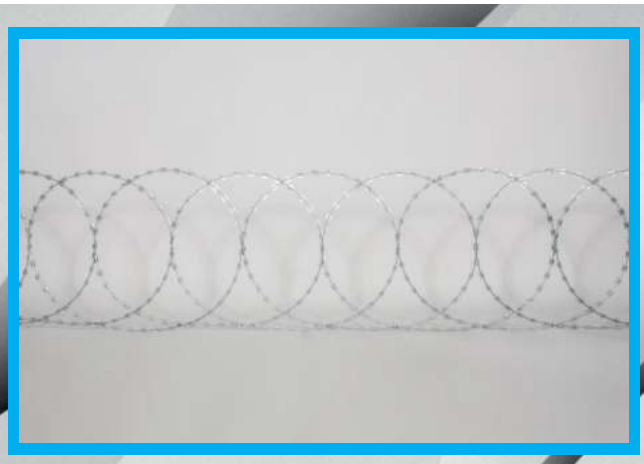



Κονσερτίνα επίπεδη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ύψος ρολού: 45cm
Μήκος ρολού: 21m



Flat razor wire

Specifications:

Roll height: 45cm
Roll length: 21m



Concertina plat

Caractéristiques techniques:

Hauteur du rouleau: 45cm
Longueur du rouleau: 21m



Concertina-draht flach

Technische Daten:

Rolle Höhe: 45cm
Rolle Länge: 21m



Concertina piatta

Caratteristiche tecniche:


Altezza del rotolo: 45cm
Lunghezza del rotolo: 21m



плоский барьер Концертина

Технические характеристики:

высота рулона: 45см
длина рулона: 21м

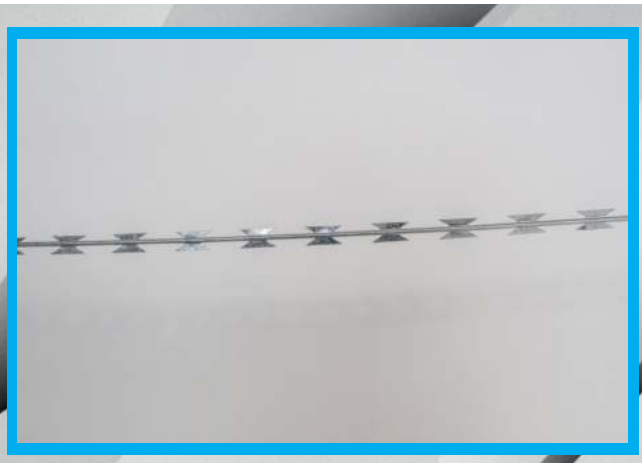

Κονσερτίνα ευθύγραμμη

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος ρολού: 100m

Straight razor wire

Specifications:

Roll length: 100m

Fil barbelé rasoir

Caractéristiques techniques:

Longueur du rouleau: 100m

Concertina-draht geradlinig

Technische Daten:

Rolle Länge: 100m

Concertina rettilinea


Caratteristiche tecniche:

Lunghezza del rotolo: 100m


проволока Концертина

Технические характеристики:

длина рулона: 100м

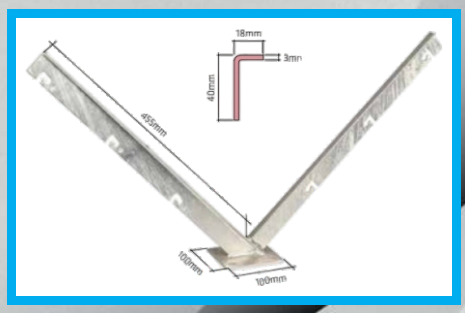



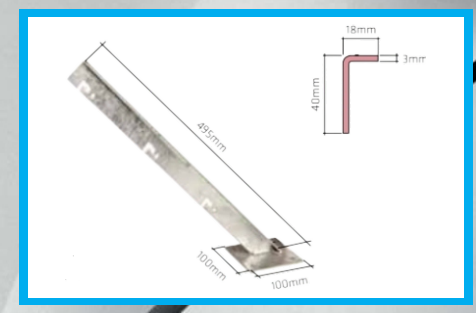



Βάσεις στήριξης

Κατασκευάζουμε γαλβανιζέ βάσεις στήριξης για τοποθέτηση κονσερτίνας.



Razor wire mounts

We manufacture galvanised mounts for mounting razor wire.



Bavolets pour le fil concertina

Nous fabriquons les bavolets galvanisés pour poser le fil concertina.



Stützflächen für Concertina-Draht

Wir stellen verzinkte Stützflächen für den Einsatz von Concertina-Draht her.



Basi di supporto per concertina

Produciamo basi di supporto per collocare la concertina.



опоры спирального барьера Концертина

Изготовляем гальванизированные опоры для установки заграждений Концертина.





Απαγορευτικό εισόδου

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ύψος εμποδίου: 1m - Πλάτος εμποδίου: 1m - Μήκος εμποδίου: 0.50m - Βάρος εμποδίου: 44kg
Μήκος ανάπτυξης: 10m - Χρόνος ανάπτυξης: 40sec - Χρόνος κλεισίματος: 40sec
Χρησιμοποιείται σε: στρατό, αστυνομία, εργοστάσια και όπου αλλού χρειάζεται απαγόρευση εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα εντός μίας απαγορευμένης ζώνης.



Entry barrier

Specifications:
Barrier height: 1m - Barrier width: 1m - Barrier length: 0.50m - Barrier weight: 44kg
Length when expanded: 10m - Time to expand: 40sec - Time to close: 40sec
Used by: the army, police, factories and in any other location where unauthorised persons must be prevented from entering a restricted zone.



Barrière de sécurité

Caractéristiques techniques:
Hauteur d'obstacle: 1m - Largeur d'obstacle: 1m - Longueur d'obstacle: 0.50m - Poids d'obstacle: 44kg
Longueur déployée: 10m - Temps de déploiement: 40sec - Temps de fermeture: 40sec
Utilisation: armée, police, usines et pour tout besoin d'interdire l'entrée dans un espace protégé aux personnes non-autorisées.



Eingangshindernis

Technische Daten:
Höhe Hindernis: 1m - Breite Hindernis: 1m - Länge Hindernis: 0.50m - Gewicht Hindernis: 44kg
Länge bei Ausbreitung: 10m - Zeit für Ausbreitung: 40sec - Schließungszeit: 40sec
Wird verwendet von: Militär, Polizei, Werke und an sonstigen Orten, an denen das Zugangsverbot für nicht-berechtigte Personen innerhalb eines Sperrgebietes erforderlich ist.



Divieto d'ingresso

Caratteristiche tecniche:
Altezza dell'ostacolo: 1m - Larghezza dell'ostacolo: 1m - Lunghezza dell'ostacolo: 0.50m - Peso dell'ostacolo: 44kg
Lunghezza di sviluppo: 10m - Tempo di sviluppo: 40sec - Tempo di chiusura: 40sec
Viene utilizzato: esercito, polizia, fabbriche e ovunque sia necessario vietare l'ingresso a persone non autorizzate in una zona soggetta a restrizioni.



спиральное ограждение

Технические характеристики:
высота барьера: 1м - ширина барьера: 1м - длина барьера: 0.50м - вес барьера: 44кг
длина в развернутом виде: 10м - время разворачивания: 40сек - время сворачивания: 40сек
Использование: армия, полиция, промышленные объекты и для ограничения доступа посторонних лиц на любые охраняемые объекты.








Δικτυωτό συρματόπλεγμα γαλβανιζέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πάχος σύρματος: 1.8mm - 3.90mm
Κουτάκι πλέγματος: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm
Ύψος πλέγματος: 0.60m - 5m
Μήκος ρολού: 10m - 30m



Galvanised chain link steel wire

Specifications:
Wire thickness: 1.8mm - 3.90mm
Mesh box: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm
Mesh height: 0.60m - 5m
Roll length: 10m - 30m



Grillage en fil galvanisé

Caractéristiques techniques:
Epaisseur du fil: 1.8mm - 3.90mm
Maille de filet: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm
Hauteur du filet: 0.60m - 5m
Longueur du rouleau: 10m - 30m



Netzdrahtgeflecht verzinkt

Technische Daten:
Drahtdicke: 1.8mm - 3.90mm
Geflecht-Kästchen: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm
Geflecht-Höhe: 0.60m - 5m
Rolle Länge: 10m - 30m



Rete metallica semplice zincata

Caratteristiche tecniche:
Spessore del filo: 1.8mm - 3.90mm.
Luce della rete: (40x40)mm, (50x50)mm, (55x55)mm, (65x65)mm, (70x70)mm
Altezza della rete: 0.60m - 5m.
Lunghezza del rotolo: 10m - 30m



Проволочная сетка гальванизированная

Технические характеристики:
толщина проволоки: 1.8мм - 3.90мм
ячейки сетки: (40x40)мм, (50x50)мм, (55x55)мм, (65x65)мм, (70x70)мм
высота сетки: 0.60м - 5м
длина рулона: 10м - 30м





Κολλητό συρματόπλεγμα σε ρολλό

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος σύρματος: 1.8mm
Κουτάκι: (50x50)mm - (50x75)mm
Υψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m
Μήκος ρολού: 25m

Πάχος σύρματος: 2.4mm + 2mm
Κουτάκι: (60x100)mm
Υψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Μήκος ρολού: 20m




Steel wire mesh roll

Specifications:

Wire thickness: 1.8mm
Box: (50x50)mm - (50x75)mm
Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m
Roll length: 25m

Wire thickness: 2.4mm + 2mm
Box: (60x100)mm
Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Roll length: 20m



Grillage soudé en rouleauhariot

Caractéristiques techniques:

Epaisseur du fil: 1.8mm
Maille: (50x50)mm - (50x75)mm
Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m
Longueur du rouleau: 25m

Epaisseur du fil: 2.4mm + 2mm
Maille: (60x100)mm
Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Longueur du rouleau: 20m



Klebe-Drahtgeflecht Rolle

Technische Daten:

Drahtdicke: 1.8mm
Kästchen: (50x50)mm - (50x75)mm
Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m
Rolle Länge: 25m

Drahtdicke: 2.4mm + 2mm
Kästchen: (60x100)mm
Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Rolle Länge: 20m



Rete metallica saldata rotolo

Caratteristiche tecniche:

Spessore del filo: 1.8mm
Luce: (50x50)mm - (50x75)mm
Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m
Lunghezza del rotolo: 25m

Spessore del filo: 2.4mm + 2mm
Luce: (60x100)mm
Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m
Lunghezza del rotolo: 20m



Сварная проволочная сетка в рулоне

Технические характеристики:

толщина проволоки: 1.8мм
ячейки: (50x50)мм - (50x75)мм
высота рулона: 1м, 1.20м, 1.50м
длина рулона: 25м

толщина проволоки: 2.4мм + 2мм
ячейки: (60x100)мм
высота рулона: 1м, 1.20м, 1.50м, 1.80м, 2м
длина рулона: 20м





Κολλητό συρματόπλεγμα σε φύλλο

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


Πάχος σύρματος: 3mm - 5mm
Κουτάκι: (50x50)mm, (50x100)mm
Διαστάσεις φύλλου: 1.5m ύψος x 5m μήκος, 2m ύψος x 5m μήκος



Steel wire mesh sheet

Specifications:

Wire thickness: 3mm - 5mm
Box: (50x50)mm, (50x100)mm
Sheet dimensions: 1.5m height x 5m length, 2m height x 5m length



Grillage soudé en panneau

Caractéristiques techniques:

Epaisseur du fil: 3mm - 5mm
Maille: (50x50)mm, (50x100)mm
Dimensions du panneau: 1.5m hauteur x 5m longueur, 2m hauteur x 5m longueur



Klebe-Drahtgeflecht in Blättern

Technische Daten:

Drahtdicke: 3mm - 5mm
Kästchen: (50x50)mm, (50x100)mm
Blatt-Abmessungen: 1.5m Höhe x 5m Länge, 2m Höhe x 5m Länge



Rete metallica saldata in fogli

Caratteristiche tecniche:

Spessore del filo: 3mm - 5mm.
Luce: (50x50)mm, (50x100)mm
Dimensioni del foglio: 1.5m altezza x 5m lunghezza, 2m altezza x 5m lunghezza



Сварная проволочная сетка в картах

Технические характеристики:

толщина проволоки: 3мм - 5мм
ячейки: (50x50)мм, (50x100)мм
размеры карты: 1.5м высота x 5м длина, 2м высота x 5м длина



GALVANIZED

PVC

Κουνελόσυρμα σε ρολλό 25m

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1) Πάχος σύρματος: 1.5mm - Κουτάκι: (12x12)mm - Ύψος ρολού: 1m | **2)** Πάχος σύρματος: 1.8mm - Κουτάκι: (25x25)mm - Ύψος ρολού: 1m
3) Πάχος σύρματος: 1.8mm - Κουτάκι: (25x50)mm - Ύψος ρολού: 1m | **4)** Πάχος σύρματος: 1.5mm - Κουτάκι: (19x19)mm - Ύψος ρολού: 1m
5) Πάχος σύρματος: 0.65mm - Κουτάκι: (6.3x6.3)mm - Ύψος ρολού: 1m | **6)** Πάχος σύρματος: 0.85mm - Κουτάκι: (8.3x8.3)mm - Ύψος ρολού: 1m
7) Πάχος σύρματος: 1.5mm - Κουτάκι: (12.5x25)mm - Ύψος ρολού: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
8) Πάχος σύρματος: 1.8mm - Κουτάκι: (50.8x12.7)mm - Ύψος ρολού: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
9) Πάχος σύρματος: 0.90mm - Κουτάκι: (10.6x10.6)mm - Ύψος ρολού: 1m

Rabbit mesh roll 25m

Specifications:

1) Wire thickness: 1.5mm - Box: (12x12)mm - Roll height: 1m | **2)** Wire thickness: 1.8mm - Box: (25x25)mm - Roll height: 1m
3) Wire thickness: 1.8mm - Box: (25x50)mm - Roll height: 1m | **4)** Wire thickness: 1.5mm - Box: (19x19)mm - Roll height: 1m
5) Wire thickness: 0.65mm - Box: (6.3x6.3)mm - Roll height: 1m | **6)** Wire thickness: 0.85mm - Box: (8.3x8.3)mm - Roll height: 1m
7) Wire thickness: 1.5mm - Box: (12.5x25)mm - Roll height: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
8) Wire thickness: 1.8mm - Box: (50.8x12.7)mm - Roll height: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
9) Wire thickness: 0.90mm - Box: (10.6x10.6)mm - Roll height: 1m

Clôture pour lapins en rouleau 25m

Caractéristiques techniques:

1) Epaisseur du fil: 1.5mm - Maille: (12x12)mm - Hauteur du rouleau: 1m | **2)** Epaisseur du fil: 1.8mm - Maille: (25x25)mm - Hauteur du rouleau: 1m
3) Epaisseur du fil: 1.8mm - Maille: (25x50)mm - Hauteur du rouleau: 1m | **4)** Epaisseur du fil: 1.5mm - Maille: (19x19)mm - Hauteur du rouleau: 1m
5) Epaisseur du fil: 0.65mm - Maille: (6.3x6.3)mm - Hauteur du rouleau: 1m | **6)** Epaisseur du fil: 0.85mm - Maille: (8.3x8.3)mm - Hauteur du rouleau: 1m
7) Epaisseur du fil: 1.5mm - Maille: (12.5x25)mm - Hauteur du rouleau: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
8) Epaisseur du fil: 1.8mm - Maille: (50.8x12.7)mm - Hauteur du rouleau: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
9) Epaisseur du fil: 0.90mm - Maille: (10.6x10.6)mm - Hauteur du rouleau: 1m

Käfigdraht Rolle 25m

Technische Daten:

1) Drahtdicke: 1.5mm - Kästchen: (12x12)mm - Rolle Höhe: 1m | **2)** Drahtdicke: 1.8mm - Kästchen: (25x25)mm - Rolle Höhe: 1m
3) Drahtdicke: 1.8mm - Kästchen: (25x50)mm - Rolle Höhe: 1m | **4)** Drahtdicke: 1.5mm - Kästchen: (19x19)mm - Rolle Höhe: 1m
5) Drahtdicke: 0.65mm - Kästchen: (6.3x6.3)mm - Rolle Höhe: 1m | **6)** Drahtdicke: 0.85mm - Kästchen: (8.3x8.3)mm - Rolle Höhe: 1m
7) Drahtdicke: 1.5mm - Kästchen: (12.5x25)mm - Rolle Höhe: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
8) Drahtdicke: 1.8mm - Kästchen: (50.8x12.7)mm - Rolle Höhe: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
9) Drahtdicke: 0.90mm - Kästchen: (10.6x10.6)mm - Rolle Höhe: 1m

Rete per conigli in rotoli 25m


Caratteristiche tecniche:

1) Spessore del filo: 1.5mm - Luce: (12x12)mm - Altezza del rotolo: 1m | **2)** Spessore del filo: 1.8mm - Luce: (25x25)mm - Altezza del rotolo: 1m
3) Spessore del filo: 1.8mm - Luce: (25x50)mm - Altezza del rotolo: 1m | **4)** Spessore del filo: 1.5mm - Luce: (19x19)mm - Altezza del rotolo: 1m
5) Spessore del filo: 0.65mm - Luce: (6.3x6.3)mm - Altezza del rotolo: 1m | **6)** Spessore del filo: 0.85mm - Luce: (8.3x8.3)mm - Altezza del rotolo: 1m
7) Spessore del filo: 1.5mm - Luce: (12.5x25)mm - Altezza del rotolo: 0.40m, 0.50m, 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m
8) Spessore del filo: 1.8mm - Luce: (50.8x12.7)mm - Altezza del rotolo: 0.35m, 0.40m, 0.50m, 0.60m, 0.80m, 1m, 1.20m
9) Spessore del filo: 0.90mm - Luce: (10.6x10.6)mm - Altezza del rotolo: 1m

Сетка для кроличьих клеток в рулоне 25м

Технические характеристики:

1) толщина проволоки: 1.5мм - ячейки: (12x12)мм - высота рулона: 1м | **2)** толщина проволоки: 1.8мм - ячейки: (25x25)мм - высота рулона: 1м
3) толщина проволоки: 1.8мм - ячейки: (25x50)мм - высота рулона: 1м | **4)** толщина проволоки: 1.5мм - ячейки: (19x19)мм - высота рулона: 1м
5) толщина проволоки: 0.65мм - ячейки: (6.3x6.3)мм - высота рулона: 1м | **6)** толщина проволоки: 0.85мм - ячейки: (8.3x8.3)мм - высота рулона: 1м
7) толщина проволоки: 1.5мм - ячейки: (12.5x25)мм - высота рулона: 0.40м, 0.50м, 0.80м, 1м, 1.20м, 1.50м
8) толщина проволоки: 1.8мм - ячейки: (50.8x12.7)мм - высота рулона: 0.35м, 0.40м, 0.50м, 0.60м, 0.80м, 1м, 1.20м
9) толщина проволоки: 0.90мм - ячейки: (10.6x10.6)мм - высота рулона: 1м

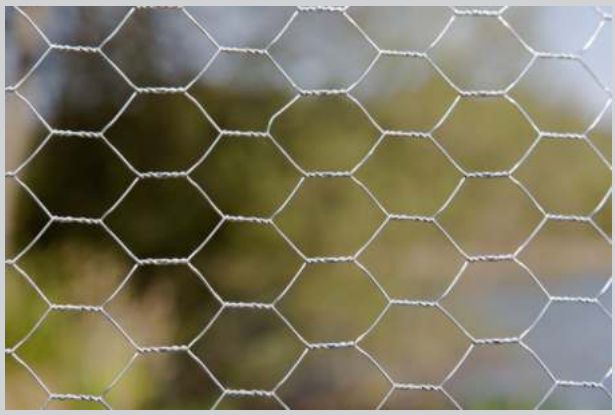

Εξάγωνο συρματόπλεγμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1) Πάχος σύρματος: 0.70mm - Κουτάκι: 1/2" ίντσα - Ύψος ρολού: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Μήκος ρολού: 25m
2) Πάχος σύρματος: 0.70mm - Κουτάκι: 1" ίντσα - Ύψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m - Μήκος ρολού: 50m
3) Πάχος σύρματος: 0.70mm - Κουτάκι: 2" ίντσες - Ύψος ρολού: 1m, 1.20m, 1.50m - Μήκος ρολού: 50m

Hexagonal steel wire mesh

Specifications:

1) Wire thickness: 0.70mm - Box: 1/2" inch - Roll height: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Roll length: 25m
2) Wire thickness: 0.70mm - Box: 1" inch - Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m - Roll length: 50m
3) Wire thickness: 0.70mm - Box: 2" inches - Roll height: 1m, 1.20m, 1.50m - Roll length: 50m

Grillage hexagonal

Caractéristiques techniques:

1) Epaisseur du fil: 0.70mm - Maille: 1/2" pouce - Hauteur du rouleau: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Longueur du rouleau: 25m
2) Epaisseur du fil: 0.70mm - Maille: 1" pouce - Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m - Longueur du rouleau: 50m
3) Epaisseur du fil: 0.70mm - Maille: 2" pouces - Hauteur du rouleau: 1m, 1.20m, 1.50m - Longueur du rouleau: 50m

Sechseckiges Drahtgeflecht

Technische Daten:

1) Drahtdicke: 0.70mm - Kästchen: 1/2" Zoll - Rolle Höhe: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Rolle Länge: 25m
2) Drahtdicke: 0.70mm - Kästchen: 1" Zoll - Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m - Rolle Länge: 50m
3) Drahtdicke: 0.70mm - Kästchen: 2" Zoll - Rolle Höhe: 1m, 1.20m, 1.50m - Rolle Länge: 50m

Rete metallica a luci esagonali

Caratteristiche tecniche:

1) Spessore del filo: 0.70mm - Luce: 1/2" pollice - Altezza del rotolo: 0.80m, 1m, 1.20m, 1.50m, 1.80m, 2m - Lunghezza del rotolo: 25m
2) Spessore del filo: 0.70mm - Luce: 1" pollice - Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m - Lunghezza del rotolo: 50m
3) Spessore del filo: 0.70mm - Luce: 2" pollici - Altezza del rotolo: 1m, 1.20m, 1.50m - Lunghezza del rotolo: 50m

шестиугольная проволочная сетка

Технические характеристики:

1) толщина проволоки: 0.70мм - ячейки: 1/2" дюйма - высота рулона: 0.80м, 1м, 1.20м, 1.50м, 1.80м, 2м - длина рулона: 25м
2) толщина проволоки: 0.70мм - ячейки: 1" дюйм - высота рулона: 1м, 1.20м, 1.50м - длина рулона: 50м
3) толщина проволоки: 0.70мм - ячейки: 2" дюйма - высота рулона: 1м, 1.20м, 1.50м - длина рулона: 50м





GALVANIZED

PVC



Αγκαθωτό γαλβανιζέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:


1) Πάχος σύρματος: 2 σύρματα x 1.6mm - Μήκος ρολού: 100m, 200m
2) Πάχος σύρματος: 2 σύρματα x 2mm - Μήκος ρολού: 100m



Galvanised barbed wire

Specifications:

1) Wire thickness: 2 wires x 1.6mm - Roll length: 100m, 200m
2) Wire thickness: 2 wires x 2mm - Roll length: 100m



Fil barbelé galvanisé

Caractéristiques techniques:

1) Epaisseur du fil: 2 fils x 1.6mm - Longueur du rouleau: 100m, 200m
2) Epaisseur du fil: 2 fils x 2mm - Longueur du rouleau: 100m



Verzinkter Stacheldraht

Technische Daten:

1) Drahtdicke: 2 Drähte x 1.6mm - Rolle Länge: 100m, 200m
2) Drahtdicke: 2 Drähte x 2mm - Rolle Länge: 100m



Filo spinato zincato

Caratteristiche tecniche:


1) Spessore del filo: 2 fili x 1.6mm - Lunghezza del rotolo: 100m, 200m
2) Spessore del filo: 2 fili x 2mm - Lunghezza del rotolo: 100m



колючая проволока гальванизированная

Технические характеристики:

1) толщина проволоки: 2 проволоки x 1.6мм - длина рулона: 100м, 200м
2) толщина проволоки: 2 проволоки x 2мм - длина рулона: 100м

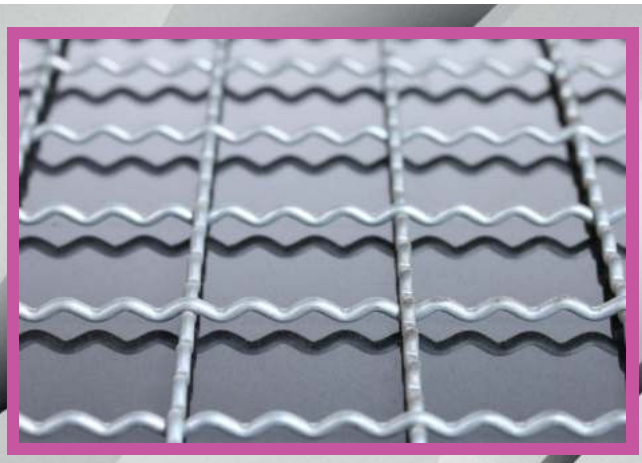




Κατσαρό Συρματόπλεγμα Καρέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πάχος σύρματος: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Καρέ κουτάκι: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Διπλό σύρμα: (30x30)mm, (80x80)mm
Γαλβανιζέ ή μαύρο σύρμα



Square crimped steel wire

Specifications:
Wire thickness: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Square box: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Double wire: (30x30)mm, (80x80)mm
Galvanised or black wire



Grillage ondulé carré

Caractéristiques techniques:
Epaisseur du fil: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Maille carrée: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Fil double: (30x30)mm, (80x80)mm
Fil galvanisé ou noir



Gekräuseltes kariertes Drahtgeflecht

Technische Daten:
Drahtdicke: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Kariertes Kästchen: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Doppeldraht: (30x30)mm, (80x80)mm
Verzinkter oder schwarzer Draht




Rete metallica ondulata a quadri

Caratteristiche tecniche:
Spessore del filo: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Luce quadra: (10x10)mm, (12x12)mm, (15x15)mm, (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Filo doppio: (30x30)mm, (80x80)mm
Filo zincato o nero



волнистая проволочная сетка квадратная

Технические характеристики:
толщина проволоки: 2мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 4.5мм
квадратные ячейки: (10x10)мм, (12x12)мм, (15x15)мм, (20x20)мм, (30x30)мм, (40x40)мм, (50x50)мм
двойная проволока: (30x30)мм, (80x80)мм
гальванизированная или черная проволока

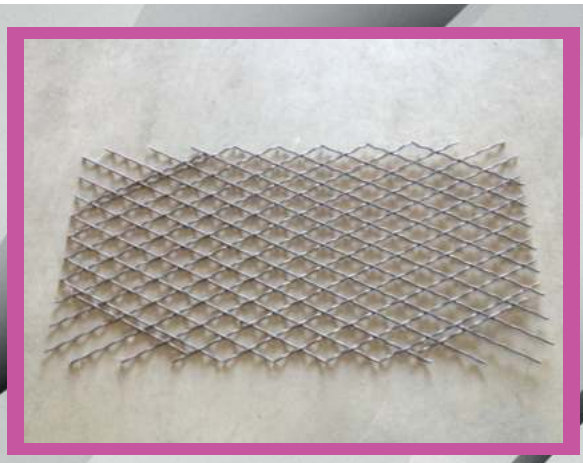



Κατσαρό συρματόπλεγμα μπακλαβωτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πάχος σύρματος: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Μπακλαβωτό (ρόμβος) κουτάκι: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Διπλό σύρμα: (30x30)mm, (80x80)mm
Γαλβανιζέ ή μαύρο σύρμα



Chequered crimped

Specifications:
Wire thickness: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Chequered (diamond-shaped) box: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Double wire: (30x30)mm, (80x80)mm
Galvanised or black wire



Ondulé en losanges

Caractéristiques techniques:
Epaisseur du fil: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Maille oblique (losange): (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Fil double: (30x30)mm, (80x80)mm
Fil galvanisé ou noir



Gekräuseltes Drahtgeflecht mit Rauten-Kästchen

Technische Daten:
Drahtdicke: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Rauten-Kästchen: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Doppeldraht: (30x30)mm, (80x80)mm
Verzinkter oder schwarzer Draht



Rete metallica ondulata a rombi

Caratteristiche tecniche:
Spessore del filo: 2mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm
Luce romboidale: (20x20)mm, (30x30)mm, (40x40)mm, (50x50)mm
Filo doppio: (30x30)mm, (80x80)mm
Filo zincato o nero



Волнистая ромбовидная

Технические характеристики
толщина проволоки: 2мм, 3мм, 3.5мм, 4мм, 4.5мм
ромбовидные ячейки: (20x20)мм, (30x30)мм, (40x40)мм, (50x50)мм
двойная проволока: (30x30)мм, (80x80)мм
гальванизированная или черная проволока






Σωλήνες Γαλβανιζέ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάμετρος σωλήνας: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)
Ύψος σωλήνας: 1m - 6m
Πάχος σωλήνας: 1.5mm - 2mm
Διαθέτουμε σωλήνες γαλβανιζέ με κάμψη (κουρμπαριστά).
Διαθέτουμε σωλήνες γαλβανιζέ σε σχήμα V.



Galvanised pipes
Specifications:
Pipe diameter: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)
Pipe height: 1m - 6m
Pipe thickness: 1.5mm - 2mm
We have galvanised bent pipes (curved).
We have V-shaped galvanised bent pipes.



Tubes galvanisés
Caractéristiques techniques:
Diamètre du tube: 1 1/4" (Ø42), 1 1/2" (Ø48), 2" (Ø60), 3" (Ø90)
Hauteur du tube: 1m - 6m
Epaisseur du tube: 1.5mm - 2mm
Nous produisons les tubes galvanisés avec courbe (courbés).
Nous produisons les tubes galvanisés profilés en V.



Verzinkte Rohre
Technische Daten:
Rohrdurchmesser: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)
Rohrhöhe: 1m - 6m
Rohrdicke: 1.5mm - 2mm
Wir bieten verzinkte Rohre mit Biegung an.
Wir bieten verzinkte Rohre in V-Form an.



Tubi zincati
Caratteristiche tecniche:
Diametro del tubo: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)
Altezza del tubo: 1m - 6m.
Spessore del tubo: 1.5mm - 2mm.
Sono disponibili tubi zincati con piegatura (curvati).
Sono disponibili tubi zincati a V.



гальванизированные трубы
Технические характеристики:
диаметр трубы: 1 1/4" (Φ42), 1 1/2" (Φ48), 2" (Φ60), 3" (Φ90)
высота трубы: 1м - 6м
толщина трубы: 1.5мм - 2мм
Мы поставляем гальванизированные трубы с изгибом (с наклоном).
Мы поставляем гальванизированные трубы в форме рогатки.



Σιδηρογωνίες
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Διάσταση σιδηρογωνίας: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm
Ύψος σιδηρογωνίας: 1m - 6m
Διαθέτουμε σιδηρογωνίες με κάμψη (με σπάσιμο).
Διαθέτουμε σιδηρογωνίες σε σχήμα V.

Steel angles
Specifications:
Steel angle dimensions: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm
Steel angle height: 1m - 6m
We have steel angles with curve (bent).
We have V-shaped steel angles.

Poteaux en cornière
Caractéristiques techniques:
Dimensions du poteau en cornière: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm
Hauteur du poteau en cornière: 1m - 6m
Nous produisons les poteaux en cornière avec courbe (avec angle).
Nous produisons les poteaux en cornière profilés en V.

Winkeleisen
Technische Daten:
Abmessungen Winkeleisen: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm
Höhe Winkeleisen: 1m - 6m
Wir bieten Winkeleisen mit Biegung an.
Wir bieten Winkeleisen in V-Form an.

Angolari in metallo
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni dell'angolare in metallo: (25x25x2)mm, (30x30x3)mm, (35x35x3)mm, (40x40x3)mm, (40x40x4)mm, (50x50x5)mm, (60x60x6)mm, (70x70x7)mm
Altezza dell'angolare in metallo: 1m - 6m.
Sono disponibili angolari in metallo con piegatura.
Sono disponibili angolari in metallo a V.


Стальные стойки
Технические характеристики:
размер стальной стойки: (25x25x2)мм, (30x30x3)мм, (35x35x3)мм, (40x40x3)мм, (40x40x4)мм, (50x50x5)мм, (60x60x6)мм, (70x70x7)мм
высота стальной стойки: 1м - 6м
Мы поставляем стальные стойки с изгибом (с углом).
Мы поставляем стальные стойки в форме рогатки.









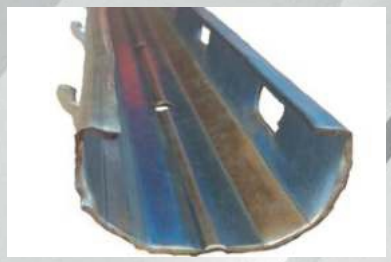







CYCLONE





URSUS





DOLLAR





Σύρμα γαλβανιζέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος σύρματος: 0.60mm - 6mm

Γαλβανιζέ ατσαλόσυρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος: 2.50mm
Γαλβάνισμα: 250gr/m2
Τάση Θραύσης: 1600-1800N/mm2



Galvanised wire

Specifications

Wire diameter: 0.60mm - 6mm

Galvanised steel wire

Specifications

Wire diameter: 2.50mm
Galvanising: 250gr/m2
Tensile strength: 1600-1800N/mm2



Fil galvanisé

Numéros du fil (épaisseurs):

Diametro du fil: 0.60mm - 6mm.

Fil d'acier galvanisé

Numéros du fil (épaisseurs):

Épaisseur: 2.50mm
Galvanisation: 250gr/m2
Charge de rupture: 1600-1800N/mm2



Verzinkter Draht

Technische Daten

Drahtdurchmesser: 0.60mm - 6mm

Verzinkter Edelstahldraht

Technische Daten

Breite: 2.50mm
Galvanisierung: 250gr/m2
Bruchspannung: 1600-1800N/mm2



Filo zincato

Caratteristiche tecniche

diametro del filo: 0.60mm - 6mm.

Filo in acciaio galvanizzato

Caratteristiche tecniche

Diametro: 2.50mm
Galvanizzazione: 250gr/m2
Carico di rottura: 1600-1800N/mm2



проволока гальванизированная

Технические характеристики

диаметр проволоки: 0.60мм - 6мм

Проволока стальная гальванизированная

Технические характеристики

Толщина: 2.50mm
Гальванизация: 250gr/м2
Прочность на разрыв: 1600-1800Н/мм2





Ανοξείδωτο ατσαλόσυρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος: 2.50mm
Τύπος Ανοξείδωτου: 304L, 316L
Τάση Θραύσης: 1600-1800N/mm**2**

Ανοξείδωτο σύρμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πάχος: 2.00-3.00mm
Τύπος Ανοξείδωτου: 304
Τάση Θραύσης: 600-800N/mm2



Stainless steel wire

Specifications

Wire diameter: 2.50mm
Stainless steel grade: 304L, 316L
Tensile strength: 1600-1800N/mm2

Stainless wire

Specifications

Wire diameter: 2.00-3.00mm
Stainless steel grade: 304
Tensile strength: 600-800N/mm2



Fil d'acier inoxydable

Numéros du fil (épaisseurs):

Épaisseur: 2.50mm
Type d'acier inoxydable: 304L, 316L
Charge de rupture: 1600-1800N/mm2

Fil inoxydable

Numéros du fil (épaisseurs):

Épaisseur: 2.00-3.00mm
Type d'acier inoxydable: 304
Charge de rupture: 600-800N/mm2



Rostfreier Edelstahldraht

Technische Daten

Breite: 2.50mm
Edelstahltyp: 304L, 316L
Bruchspannung: 1600-1800N/mm2

Rostfreier Draht

Technische Daten

Breite: 2.00-3.00mm
Edelstahltyp: 304
Bruchspannung: 600-800N/mm2



Filo in acciaio inossidabile

Caratteristiche tecniche

Diametro: 2.50mm
Tipologia inossidabile: 304L, 316L
Carico di rottura: 1600-1800N/mm2

Filo inossidabile

Caratteristiche tecniche

Diametro: 2.00-3.00mm
Tipologia inossidabile: 304
Carico di rottura: 600-800N/mm2



Проволока стальная нержавеющая

Технические характеристики

Толщина: 2.50mm
Тип нержавеющей стали: 304L, 316L
Прочность на разрыв: 1600-1800Н/мм2

Проволока нержавеющая

Технические характеристики

Толщина: 2.00-3.00мм
Тип нержавеющей стали: 304
Прочность на разрыв: 600-800Н/мм2





Σύρμα πλαστικοποιημένο

Σύρμα με επικάλυψη pvc

Διάσταση: 2.20mm σύρμα+pvc = 3.10mm



Plasticised wire

PVC-coated wire

Dimensions: 2.20mm wire + pvc = 3.10mm



Fil plastifié

Fil plastifié pvc

Diamètre: fil 2.20mm + pvc = 3.10mm



Plastifizierter Draht

Draht beschichtet mit PVC

Abmessung: 2.20mm Draht + PVC = 3.10mm



Filo plastificato

Filo rivestito in PVC


Dimensioni: 2.20mm filo + PVC = 3.10mm




проволока покрытая пластиком

Проволока с покрытием ПВХ

размер: 2.20мм проволока + ПВХ = 3.10мм

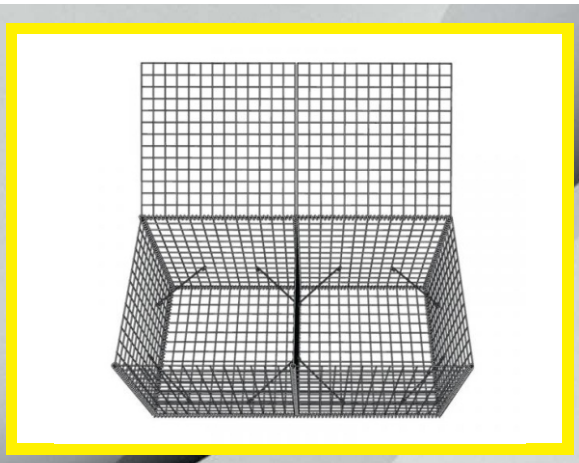

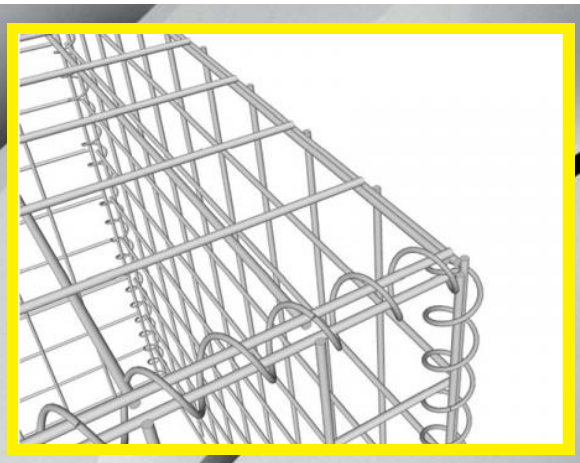

Συρματοκιβώτια Gabion

Τα συρματοκιβώτια είναι καλάθια από συρματόπλεγμα που κατασκευάζονται με τη σύνδεση των επιμέρους πλεγμάτων και των κάθετων συρμάτων με τη βοήθεια σύρματος σπιράλ, δημιουργώντας πτυσσόμενα χωρίσματα τύπου ακορντεόν, για να μπορούν να συσκευάζονται σε επίπεδη μορφή.

Πλεονεκτήματα:
- Υλικό μεγάλης αντοχής
- Εύκολη εγκατάσταση
- Κιβώτια από κολλητό συρματόπλεγμα πολλαπλών χρήσεων


ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Τα συρματοκιβώτια είναι μηχανικές κατασκευές αντιστήριξης που έχουν σχεδιαστεί ως τοίχοι αντιστήριξης που συγκρατούν το χώμα ή άλλα στερεά υλικά για την αντιμετώπιση της ανατροπής, της ολίσθησης ή της αστοχίας στη θεμελίωση. Πριν προχωρήσετε στην κατασκευαστική δραστηριότητα, όλοι οι τοίχοι από συρματοκιβώτια πρέπει να υποβάλλονται σε επιτόπιο έλεγχο από εξειδικευμένο μηχανικό δομικών έργων. Η σπονδυλωτή δομή αυτών των τοίχων επιτρέπει την προσαρμογή της διατομής τους όσο αυξάνεται το ύψος. Η εγγενής αντοχή των μονάδων εξασφαλίζει δομική και διαστασιακή σταθερότητα, ενώ λόγω της ευελιξίας προσαρμόζονται στις μετακινήσεις και τις καθιζήσεις του εδάφους, όπου είναι απαραίτητο.


Πιστοποίηση συρματοκιβωτίων

Τα συρματοκιβώτια της Betafence φημίζονται για την υψηλή ποιότητά τους, τόσο με τη μορφή των πάνελ όσο και ως προσυναρμολογημένες κατασκευές.

Τα πάνελ των συρματοκιβωτίων μας και όλα τα εξαρτήματά τους έχουν λάβει την πιστοποίηση CE.

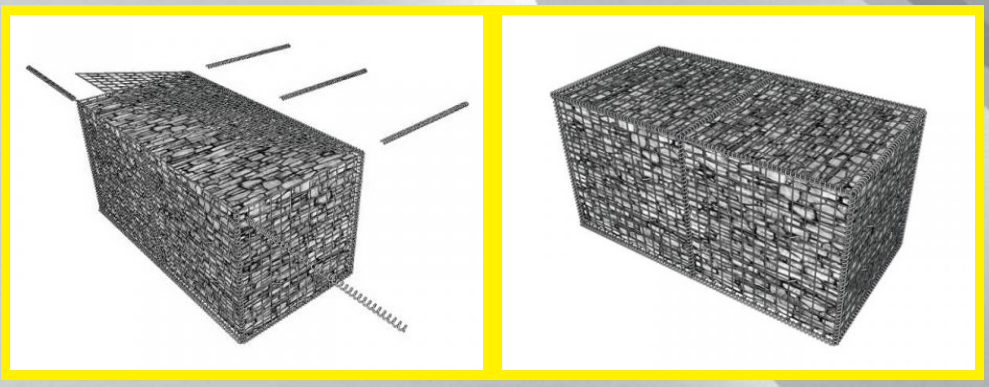



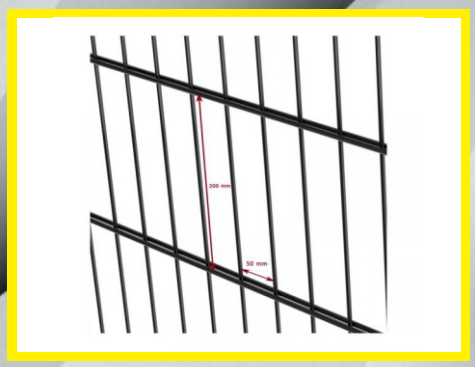



Nylofor 2d system fence

Το πάνελ Nylofor® 2d με διπλή ράβδο κατασκευάζεται με χοντρό κολλητό πλέγμα με διπλές οριζόντιες ράβδους. Αποτελεί το ιδανικό επίπεδο πάνελ περίφραξης για τις περιπτώσεις όπου η οριοθέτηση του χώρου και η αποτροπή παραβίασης αυτού είναι καθοριστικής σημασίας.

Πλεονεκτήματα :


•Μεγάλη ανθεκτικότητα
•Ολοκληρωμένο
•Μεγάλη διάρκεια ζωής
•Γρήγορη εγκατάσταση και χαμηλό κόστος


ΟΦΕΛΗ


➢Στιβαρότητα - Τα πάνελ Nylofor 2d είναι εξαιρετικά στιβαρά λόγω του χοντρού κολλητού πλέγματος σε συνδυασμό με τις διπλές οριζόντιες ράβδους.
➢Μεγάλη διάρκεια ζωής - Η τεχνολογία επίστρωσης της Betafence εγγυάται εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Μετά τη διαδικασία γαλβανίσματος, εφαρμόζεται μια επίστρωση πρόσφυσης για τέλεια πρόσφυση με την επίστρωση πολυεστέρα τουλάχ. 100 micron.
➢Επιλογή υλικού πλήρωσης οπτικής προστασίας - Οι λωρίδες πλήρωσης Screeno Wave από πολυπροπυλένιο προσφέρουν άμεση και αποτελεσματική οπτική προστασία..
➢Ολοκληρωμένο σύστημα - Το σύστημα Nylofor 2d περιλαμβάνει πάνελ σε διάφορα μεγέθη ανοίγματος και ύψη πλέγματος, πασσάλους με προσαρμοσμένα συστήματα στερέωσης και μια μεγάλη γκάμα από πλέγματα και πόρτες. Όλα τα εξαρτήματα εγγυώνται γρήγορη και επαγγελματικού επιπέδου εγκατάσταση.

ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Τα πάνελ Nylofor 2d κατασκευάζονται από χοντρό κολλητό πλέγμα πλάτους 2.500 mm και σε διάφορα ύψη.
Τα πάνελ είναι εξαιρετικά στιβαρά και ασφαλή χάρη στις διπλές οριζόντιες ράβδους.
Τα πάνελ διαθέτουν στη μία πλευρά κάθετες αιχμές ύψους 30 mm, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν είτε στο επάνω ή στο κάτω μέρος της περίφραξης.
Το βασικό πλέγμα: 200x50 mm
Διάμετρος σύρματος: Οριζόντια: 2x6 mm - Κάθετα: 5 mm

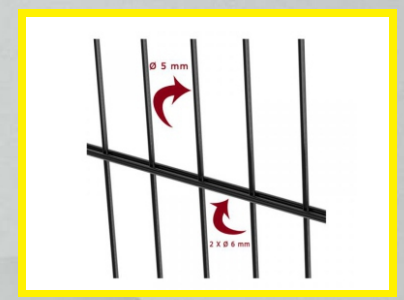


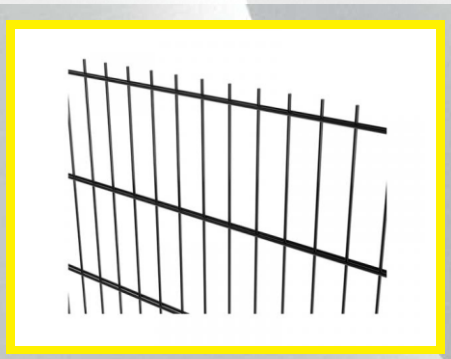

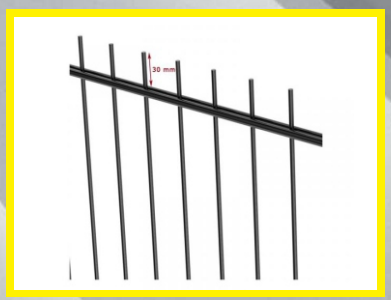





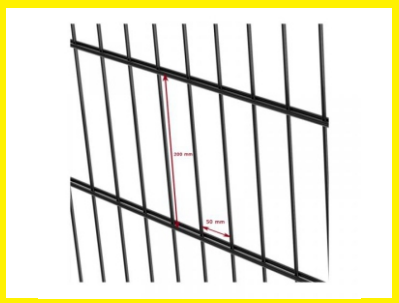

Nylofor 2ds

Το πάνελ Nylofor® 2d Super 868 με διπλό κολλητό συρματόπλεγμα διαθέτει διπλά σύρματα οριζοντίως για αυξημένη στιβαρότητα και αντοχή σε βανδαλισμούς.

Πλεονεκτήματα:

- Μεγάλη ανθεκτικότητα
- Αντοχή σε κοπή και βανδαλισμούς
- Ποιότητα που διαρκεί
- Ολοκληρωμένο σύστημα
- Συμβατότητα με υλικά πλήρωσης οπτικής προστασίας Screeno® Wave

ΟΦΕΛΗ

➢Μεγάλη ανθεκτικότητα - η χρήση συγκολλημένου πλέγματος σε συνδυασμό με τις στιβαρές διπλές ράβδους παρέχει μεγάλη ανθεκτικότητα.

➢Αντοχή στους βανδαλισμούς - το Nylofor 2d Super είναι το ιδανικό σύστημα περίφραξης για εφαρμογές, για τις οποίες απαιτείται εκτεταμένη ασφάλεια, λόγω του πυκνού πλέγματος των πάνελ, των στιβαρών συρμάτων και της αντίστασης στην κοπή.

➢Ποιότητα - Η τεχνολογία επίστρωσης της Betafence εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.


➢Επιλογή υλικού πλήρωσης οπτικής προστασίας - Οι λωρίδες πλήρωσης Screeno Wave από πολυπροπυλένιο προσφέρουν άμεση και αποτελεσματική οπτική προστασία.

➢Ολοκληρωμένο σύστημα - Το σύστημα Nylofor 2d Super περιλαμβάνει πάνελ σε διάφορα μεγέθη ανοίγματος και ύψη πλέγματος, πασσάλους με προσαρμοσμένα συστήματα στερέωσης και μια μεγάλη γκάμα από πλέγματα και πόρτες.

Όλα τα εξαρτήματα εγγυώνται μια γρήγορη και επαγγελματικού επιπέδου εγκατάσταση.


ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Τα πάνελ έχουν πλάτος 2.500 mm και ύψος από 630 έως 3.030 mm. Τα πάνελ έχουν κάθετες αιχμές 30 mm και στις δύο πλευρές, οι οποίες είναι αναστρέψιμες (είτε στο πάνω ή στο κάτω μέρος).
Διάμετρος σύρματος: Οριζόντια: 2x8 mm, Κάθετα: 6 mm, Πλέγμα: 200x50

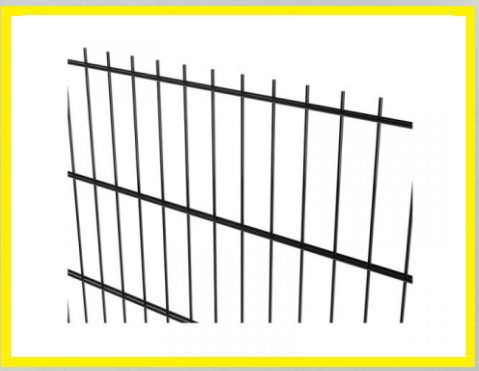





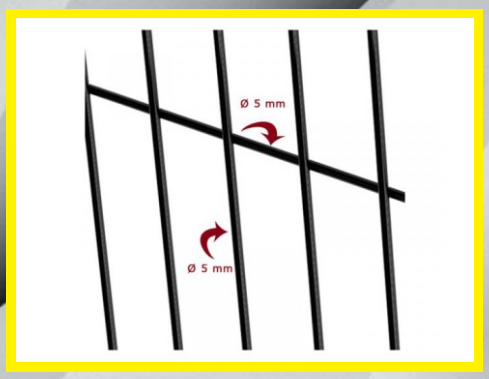



Nylofor 3d

Το σύστημα Nylofor® 3d αποτελεί προϊόν αναφοράς στην αγορά. Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα περίφραξης παρέχει βέλτιστη προστασία σε διαφορετικά περιβάλλοντα σας εγγυάται ποιότητα και στυλ.
Δείτε παρακάτω την ευρεία γκάμα μας.

Πλεονεκτήματα:
•Ανθεκτικότητα
•Ολοκληρωμένο σύστημα
•Πολυάριθμες εφαρμογές
•Αποδοτική και γρήγορη εγκατάσταση
•Συμβατότητα με πάνελ οπτικής προστασίας Screeno® Line

ΤΟ ΠΑΝΕΛ NYLOFOR 3d

Πλάτος: 2.500 mm σε 3D+ και 3D Extreme
Ύψος: από 630 mm έως 2.430 mm για πλάτος 2.500 mm

Αιχμές 30 mm στη μία πλευρά των πάνελ.

Μπορεί να εγκατασταθεί με τις αιχμές στο πάνω ή στο κάτω μέρος.


Διάσταση πλέγματος: 200x50 mm (αναδιπλωμένο: 100x50 mm).


Διάμετρος σύρματος: 5.00mm

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 Ή 10 ΧΡΟΝΩΝ

Η εγγύηση της Betafence εξαρτάται από την τοποθεσία της περίφραξής σας και το μοντέλο που επιλέξατε:

➢Κατηγορία C1 έως C3 - Βρίσκεστε σε απόσταση άνω των 3 χιλιομέτρων από τη θάλασσα ή από επιθετικό περιβάλλον: το πάνελ 3d+, 3d XL ή 3d Extreme θα έχει εγγύηση 10 ετών.
➢Κατηγορία C4 - Βρίσκεστε σε απόσταση 1 έως 3 χιλιομέτρων από τη θάλασσα ή από επιθετικό περιβάλλον: το Nylofor 3d+ παρέχει εγγύηση 5 ετών, ενώ το Nylofor 3d Extreme προσφέρει εγγύηση 10 ετών.
➢Κατηγορία C5 - Εάν βρίσκεστε σε απόσταση μικρότερη του 1 χλμ. από τη θάλασσα ή από επιθετικό περιβάλλον: μόνο το Nylofor 3d Extreme παρέχει εγγύηση 10 ετών.

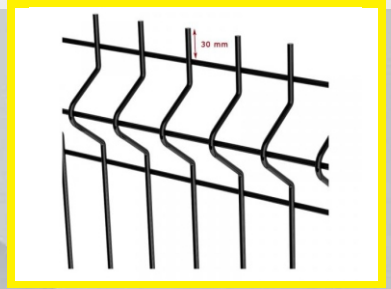


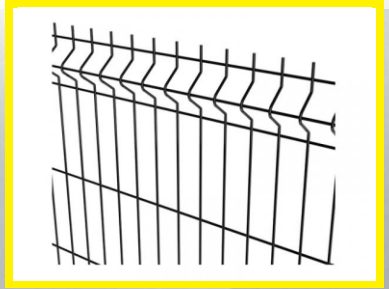








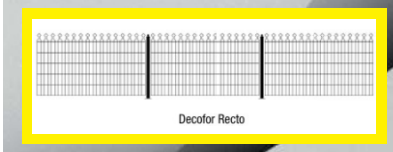

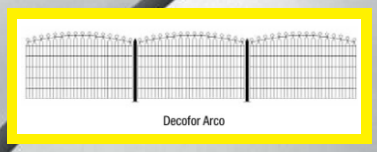

Decofor

Το σύστημα Decofor® είναι ένα πλήρες διακοσμητικό σύστημα περίφραξης (συμπεριλαμβανομένων μονόφυλλων και δίφυλλων πορτών) που αναπτύχθηκε για λύσεις περίφραξης με έμφαση στον σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα.

Πλεονεκτήματα :

•Διακοσμητικό
•Στιβαρό
•Εύκολη εγκατάσταση
•Αντιδιαβρωτική επίστρωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ DECOFOR

Το Decofor έχει πολυάριθμες εφαρμογές και έχει ήδη αποδείξει τη δύναμη και την ευελιξία του στους ακόλουθους τομείς:

- Κατοικίες και κοινόχρηστοι χώροι
- Δημόσια κτίρια
- Πάρκα και χώροι πρασίνου
- Όταν ζητάτε στιβαρότητα και εντυπωσιακό σχεδιασμό, το Decofor είναι η απάντηση.
- Γρήγορη εγκατάσταση.

Decofor system fence

Τα πάνελ Decofor Arco αποτελούν στιβαρή περίφραξη πλάτους 2.015 mm και διατίθενται σε 4 ύψη.
Το μέγεθος του πλέγματος είναι 200x65 mm.
Τα σύρματα του Decofor Arco είναι πολύ ισχυρά: οριζόντια διπλά σύρματα 8 mm και κάθετα 6 mm.

ΠΑΣΣΑΛΟΙ

Οι πάσσαλοι για τις διακοσμητικές περιφράξεις μας είναι συγκολλημένοι τετράγωνοι σωλήνες με διατομή 60x60x1,50 mm.
Οι πάσσαλοι συνοδεύονται από μεταλλική τάπα σε σφαιρικό σχήμα για πιο κομψό design. Τα πάνελ στερεώνονται στους πασσάλους με μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης (γαλβανιζέ και με πλαστική επίστρωση) και με ανοξείδωτους κοχλίες M8 με αυτοασφαλιζόμενο περικόχλιο.
Διατίθενται πλάκες βάσης (λαπάτσες), που πωλούνται χωριστά, προκειμένου να μπορείτε να εγκαταστήσετε τον πάσσαλό σας σε βάση από σκυρόδεμα, αν χρειάζεται. Για μεγάλες ποσότητες, μπορείτε επίσης να ζητήσετε συγκεκριμένου πασσάλους με συγκολλημένες πλάκες βάσης (λαπάτσες)

ΠΟΡΤΕΣ

Το διακοσμητικό σύστημα περίφραξης Decofor μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες Decofor.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ


Το σύστημα διακοσμητικής περίφραξης Decofor Arco αρχικά υποβάλλεται σε διαδικασία γαλβανίσματος.
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται επίχρισμα πρόσφυσης για την τέλεια σύνδεση με την τελική επίστρωση πολυεστέρα.
Το ελάχιστο πάχος επίστρωσης είναι 100 micron (πάνελ) και 60 micron (πάσσαλοι και πόρτες).

Χρώματα


Γκρι RAL 7016
Άλλα χρώματα από τη σειρά RAL είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας, αλλά με ελάχιστες ποσότητες.













Creazen system fence

Το CreaZen® είναι ένα σύστημα περίφραξης από πάνελ με κομψό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από στοιχεία της φύσης.

Πλεονεκτήματα :

- Κομψό
- Απλός σχεδιασμός
- Διακριτικό
- Άψογη εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ CREAZEN

- Τα πάνελ έχουν πλάτος 2.400 mm και διατίθενται σε διάφορα ύψη από 1.000 έως 2.000 mm.
- Οι κάθετοι τετράγωνοι σωλήνες είναι συγκολλημένοι διαγωνίως και στις δύο πλευρές των οριζόντιων σωλήνων.
- Η απόσταση μεταξύ των κάθετων σωλήνων φτάνει έως τα 110 mm
- Οριζόντιοι ορθογώνιοι σωλήνες: 40x20 mm
- Κάθετοι τετράγωνοι σωλήνες: 20x20 mm

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ CREAZEN

Τα πάνελ Bekafix CreaZen προβλέπεται να τοποθετούνται σε πασσάλους Bekafix. Πρόκειται για σωληνοειδείς πασσάλους σχήματος «Η» με εγκοπές αριστερά και δεξιά. Εγκάρσια τομή πασσάλου: 70x44 mm.
Χάρη σε αυτό το ειδικό προφίλ, η εγκατάσταση είναι πολύ εύκολη για όλες τις περιπτώσεις (κλίσεις, γωνίες, κ.λπ.).
Στη βασική έκδοση, οι πάσσαλοι Bekafix παρέχονται με ειδική τάπα που φέρει έναν γάντζο, που δεν απαιτείται για τα πάνελ CreaZen.
Προαιρετικά μπορείτε να εφαρμόσετε στον πάσσαλο Bekafix μια επίπεδη τάπα, για μια πολύ πιο όμορφη εικόνα στο σύστημα των πάνελ CreaZen και των πασσάλων Bekafix.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


- Ενδιάμεσος σφιγκτήρας στερέωσης (πλαστικός), με ανοξείδωτα περικόχλια και κοχλίες
- Πλάκες βάσης (λαπάτσες) Bekafix
- Γωνίες στήριξης (10° έως 180°)
- Τάπες για τους κάθετους σωλήνες


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα συγκολλημένα πάνελ CreaZen είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και με επίστρωση πολυεστέρα. Οι πάσσαλοι Bekafix είναι γαλβανισμένοι εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ διαθέτουν επίσης επίστρωση πολυεστέρα.

Το πάχος του πολυεστέρα είναι τουλάχιστον 60 micron.

Χρώματα
Ανθρακί RAL 7016
Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

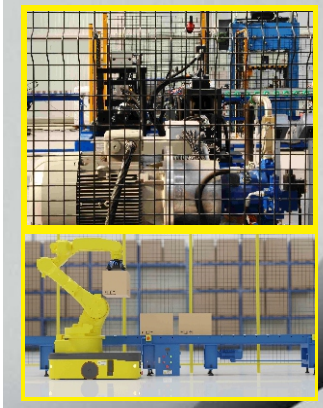

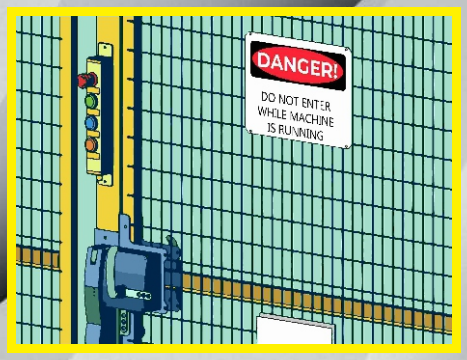





RSF Robot Safety Fence

Ο τύπος περίφραξης RSF Robot Safety Fence της εταιρείας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ WIRELAND, προσδιορίζει την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Είναι προστατευτική περίφραξη μηχανημάτων και ρομποτικών συστημάτων.

Εγκαθίστανται κοντά σε βιομηχανικά μηχανήματα και ρομποτικούς βραχίονες, για την ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων εντός του χώρου εργασίας.

Το πλέγμα ασφαλείας δημιουργεί έναν φυσικό διαχωρισμό μεταξύ των ρομπότ και του προσωπικού, αποτρέποντας την τυχαία είσοδο στον χώρο εργασίας του ρομπότ.

Βοηθά στον περιορισμό πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την κίνηση του ρομπότ, όπως απροσδόκητες συγκρούσεις ή επαφή με κινούμενα μέρη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•πάνελ

•πάχος σύρματος: 4.00mm

•κουτάκι πλέγματος: 50x50mm

•ύψος πάνελ: 2.03m

•μήκος πάνελ: 2.50m

•βαφή υλικού: γαλβανιζέ + ηλεκτροστατική βαφή (μαύρο) RAL 9005

•ορθοστάτης

•διάσταση ορθοστάτη: 60x60mm με βάση στο κάτω μέρος

•πάχος ορθοστάτη: 1.50mm

•ύψος ορθοστάτη: 2m


•βαφή υλικού: γαλβανιζέ + ηλεκτροστατική βαφή (κίτρινο) RAL 1021

•χρήσεις: περιμετρική προστασία από ρομποτικούς βραχίονες, προστατευτικά μηχανημάτων, περίφραξη ασφαλείας μηχανημάτων, οριοθέτηση μηχανημάτων.


•Εύκολη συναρμολόγηση.
•Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση.

•Διατίθεται και πόρτα ανοιγόμενη σε διαστάσεις 1.50m μήκος x 2m ύψος

*Η εταιρεία μας "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ WIRELAND" δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος από εσφαλμένη τοποθέτηση και χρήση του προϊόντος.

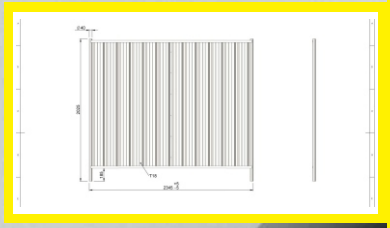



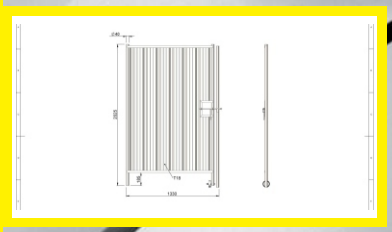

Κινητά κιγκλιδώματα με λαμαρίνα

•Πλεονεκτήματα: γρήγορη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση. Εύκολη μεταφορά από έργο σε έργο. Περιορισμός ορατότητας εντός εργοταξίου.

•Χρήσεις: εργοταξιακές περιφράξεις, προσωρινές περιφράξεις, κινητές περιφράξεις, περιφράξεις για εκθεσιακούς χώρους – εκδηλώσεις, λυόμενα συστήματα περίφραξης.

•Διαστάσεις mm: (μήκος x πλάτος x ύψος) 2345 x 42 x 2025mm

•Βάρος κιγκλιδώματος: 25,4kg

•Βάρος τσιμεντένιας βάσης: 32kg


•Βαφή υλικού: γαλβανιζέ *κατόπιν παραγγελίας σε αποχρώσεις RAL. Ισχύουν ελάχιστες ποσότητες.

•Διατίθενται και κινητές πόρτες με λαμαρίνα.

Στο παραπάνω προϊόν είναι υποχρεωτική η αντιστήριξη με 1 αντηρίδα ανά 2 κιγκλιδώματα.


*Η εταιρεία μας "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ WIRELAND" δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος από εσφαλμένη τοποθέτηση και χρήση του προϊόντος.



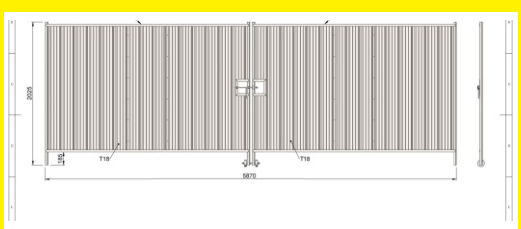





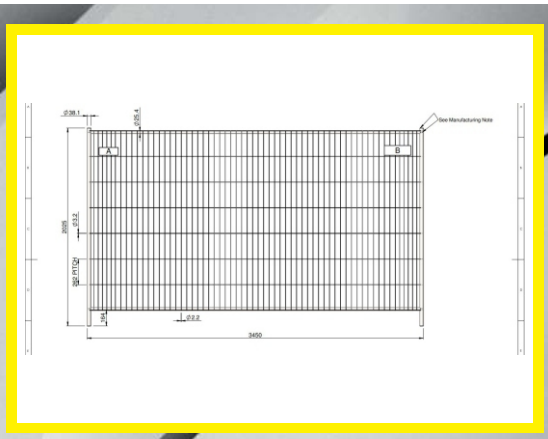

Κινητά κιγκλιδώματα ΑC

•Πλεονεκτήματα: γρήγορη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση. Εύκολη μεταφορά από έργο σε έργο.

•Χρήσεις: εργοταξιακές περιφράξεις, προσωρινές περιφράξεις, κινητές περιφράξεις, περιφράξεις για εκθεσιακούς χώρους – εκδηλώσεις, λυόμενα συστήματα περίφραξης.


•Διαστάσεις mm: (μήκος x πλάτος x ύψος) 3450 x 40 x 2025mm

•Βάρος κιγκλιδώματος: 12,2kg

•Βάρος τσιμεντένιας βάσης: 32kg

•Βαφή υλικού: γαλβανιζέ *κατόπιν παραγγελίας σε αποχρώσεις RAL. Ισχύουν ελάχιστες ποσότητες.

•Διατίθενται και κινητές πόρτες

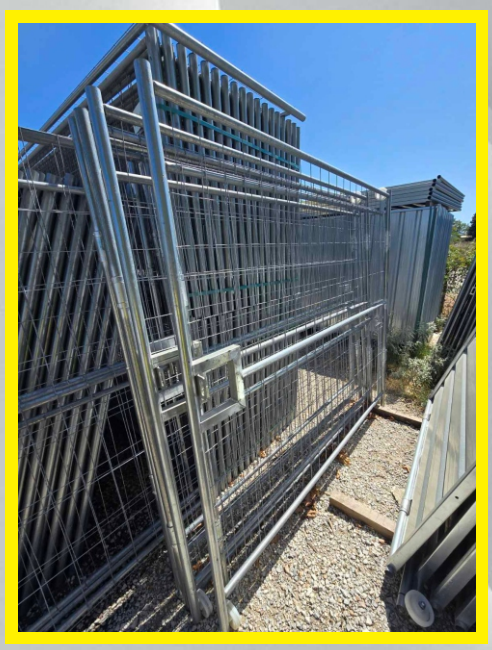





Κινητά κιγκλιδώματα S

•Πλεονεκτήματα: γρήγορη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση. Εύκολη μεταφορά από έργο σε έργο.

•Χρήσεις: εργοταξιακές περιφράξεις, προσωρινές περιφράξεις, κινητές περιφράξεις, περιφράξεις για εκθεσιακούς χώρους – εκδηλώσεις, λυόμενα συστήματα περίφραξης.


•Διαστάσεις mm: (μήκος x πλάτος x ύψος) 3452 x 42 x 1200mm

•Βάρος κιγκλιδώματος: 11,7kg

•Βάρος τσιμεντένιας βάσης: 32kg

•Βαφή υλικού: γαλβανιζέ *κατόπιν παραγγελίας σε αποχρώσεις RAL. Ισχύουν ελάχιστες ποσότητες.

•Διατίθενται και κινητές πόρτες

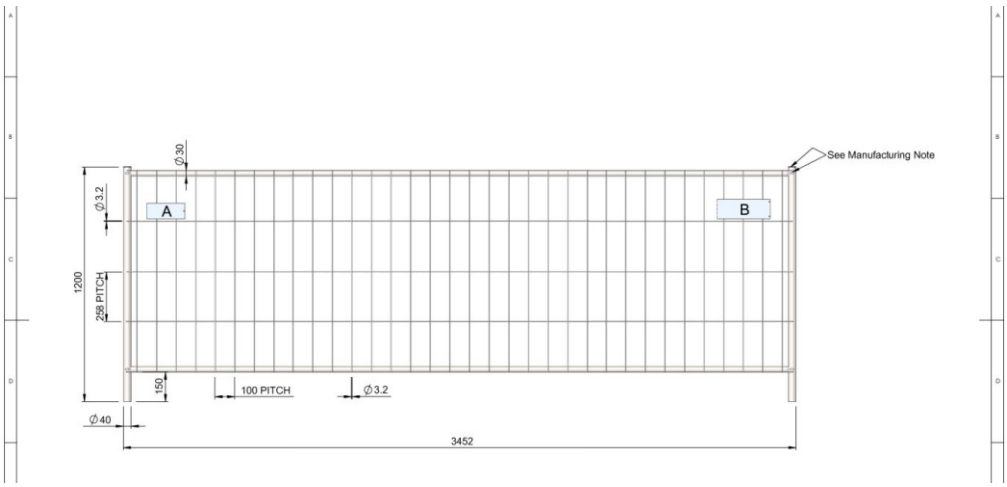





Κινητά κιγκλιδώματα

•Πλεονεκτήματα: γρήγορη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση. Εύκολη μεταφορά από έργο σε έργο.

•Χρήσεις: εργοταξιακές περιφράξεις, προσωρινές περιφράξεις, κινητές περιφράξεις, περιφράξεις για εκθεσιακούς χώρους – εκδηλώσεις, λυόμενα συστήματα περίφραξης.

•Διαστάσεις mm: (μήκος x πλάτος x ύψος) 3450 x 40 x 2025mm

•Βάρος κιγκλιδώματος: 10,5kg

•Βάρος τσιμεντένιας βάσης: 32kg

•Βαφή υλικού: γαλβανιζέ *κατόπιν παραγγελίας σε αποχρώσεις RAL. Ισχύουν ελάχιστες ποσότητες.

•Διατίθενται και κινητές πόρτες







Κινητά κιγκλιδώματα εκδηλώσεων


•Πλεονεκτήματα: γρήγορη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση. Εύκολη μεταφορά από εκδήλωση σε εκδήλωση.

•Χρήσεις: προσωρινές περιφράξεις, κινητές περιφράξεις, περιφράξεις για εκθεσιακούς χώρους – εκδηλώσεις, λυόμενα συστήματα περίφραξης, μπάρα κατεύθυνσης - καθοδήγησης κοινού.

•Διαστάσεις mm: (μήκος x πλάτος x ύψος) 2262 x 452 x 1100mm

•Βάρος κιγκλιδώματος: 10kg

•Βαφή υλικού: γαλβανιζέ *κατόπιν παραγγελίας σε αποχρώσεις RAL.
Ισχύουν ελάχιστες ποσότητες.

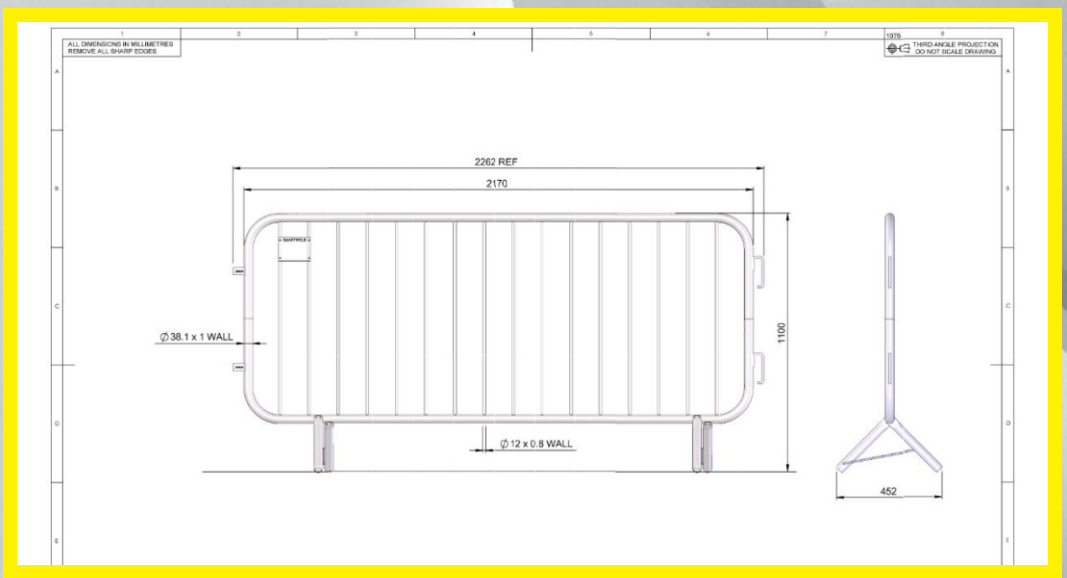







Μεταλλικές τάπες

Τάπα μεταλλική για στρόγγυλη σωλήνα

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ζυγγιά U στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος U

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Metal caps for round pipes

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

U shaped quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Capuchon métallique pour tube rond

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Assemblage rapide en U

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Metallstopfen für rundes Rohr

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Schnellverschluss U

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Tappo in metallo per tubo tondo

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Raccordo a U

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Заглушка металлическая для круглых труб

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Хомут U-образный

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"



Πλαστικές τάπες

Τάπα πλαστική για στρόγγυλη σωλήνα

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" Εξωτερική)

Plastic cap for round pipes

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" External)

Capuchon plastique pour tube rond

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" extérieur)

Plastikstopfen für rundes Rohr

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" extern)

Tappo in plastica per tubo tondo

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" esterna)

Заглушка пластиковая для круглых труб

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", (4" внешний)





Τετράγωνες τάπες

Τάπα πλαστική για τετράγωνο κοιλοδοκό.

Διαστάσεις κοιλοδοκού: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Plastic cap for square hollow beams.

Hollow beam dimensions: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Capuchon plastique pour poutre rectangulaire creuse.

Dimensions de la poutre creuse: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Plastikstopfen für quadratisches Hohlprofil.

Abmessungen Hohlprofil: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Tappo in plastica per barra cava quadra.

Dimensioni della barra cava: 20x20mm, 25x25mm, 30x30mm, 35x35mm, 38x38mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 70x70mm, 80x80mm, 100x100mm, 120x120mm



Заглушка пластиковая для квадратной трубы.

размеры трубы: 20x20мм, 25x25мм, 30x30мм, 35x35мм, 38x38мм, 40x40мм, 50x50мм, 60x60мм, 70x70мм, 80x80мм, 100x100мм, 120x120мм



Παραλληλόγραμες τάπες

Τάπα πλαστική για παραλληλόγραμμο κοιλοδοκό.

Διαστάσεις κοιλοδοκού: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm,
30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm

Plastic cap for rectangular hollow beams.

Hollow beam dimensions: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm,
30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm

Capuchon plastique pour poutre carrée creuse.

Dimensions de la poutre creuse: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm,
30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm

Plastikstopfen für Parallelogramm-Hohlprofil.

Abmessungen Hohlprofil: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm,
30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm

Tappo in plastica per barra cava a sezione rettangolare.

Dimensioni della barra cava: 20x30mm, 20x38mm, 20x40mm, 20x50mm, 20x60mm,
30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm, 40x100mm, 50x100mm

Заглушка пластиковая для прямоугольной трубы.

размеры трубы: 20x30мм, 20x38мм, 20x40мм, 20x50мм, 20x60мм,
30x40мм, 30x50мм, 30x60мм, 30x70мм, 40x60мм, 40x80мм, 40x100мм, 50x100мм





Τεντωτήρες συρμάτων

Χρησιμοποιείται για το τέντωμα του σύρματος.

Διαστάσεις: No100, No120



Wire tensioner

Used for tensioning the wire.

Dimensions: No100, No120



Tendeur pour fil

Utilisé pour tendre le fil.

Dimensions: No100, No120



Draht-Spanner

Wird für die Dehnung des Drahtes.

Abmessungen: Nr.100, Nr.120



Tirante per filo

Utilizzato per tendere il filo.

Dimensioni: No100, No120



скоба для натяжения проволоки

Используется для натяжения проволоки.

Размеры: No100, No120





Αντηρίδα στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος αντηρίδα

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται για αντηρίδα.

Αντηρίδα τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος αντηρίδα

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για αντηρίδα.

Quick-connect bracket

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Used for brackets.

Quick-connect bracket

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Used for brackets.

Assemblage rapide pour contrefort

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilisé pour fixer les contreforts.

Assemblage rapide pour contrefort

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilisé pour fixer les contreforts.

Schnellverschluss Strebe

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Wird als Strebe verwendet.

Schnellverschluss Strebe

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Wird als Strebe verwendet.

Raccordo per sostegni

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilizzato per sostegni.

Raccordo per sostegni

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilizzato per sostegni.

Крепеж быстрой фиксации контрфорса

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"


Используется для контрфорса.

Крепеж быстрой фиксации контрфорса

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм

Используется для контрфорса.



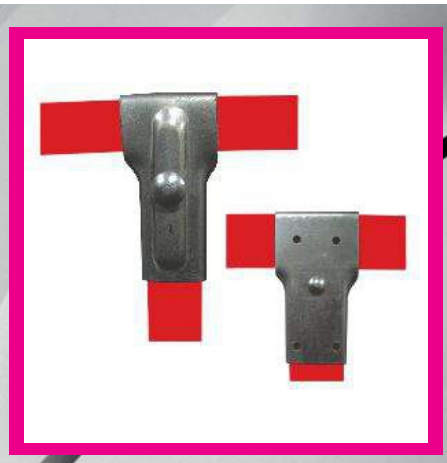



Απλή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος απλή

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Ενώνει μία κάθετη και μία οριζόντια σωλήνα.

Απλή τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος απλή

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Ενώνει μία κάθετη και μία οριζόντια σωλήνα



Simple quick-connect


Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Joins a vertical and a horizontal pipe.

Simple quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Joins a vertical and a horizontal pipe



Assemblage rapide simple

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Connecte un tube vertical et un tube horizontal.

Assemblage rapide simple

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Connecte un tube vertical et un tube horizontal



Schnellverschluss einfach

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Verbindet ein senkrechtes mit einem horizontalen Rohr.

Schnellverschluss einfach

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Verbindet ein senkrechtes mit einem horizontalen Rohr



Raccordo semplice

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Unisce un tubo verticale con uno orizzontale.

Raccordo semplice

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Unisce un tubo verticale con uno orizzontale



Крепеж быстрой фиксации простой

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединяет вертикальную и горизонтальную трубы.

Крепеж быстрой фиксации простой

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм, (80x80)мм

Соединяет вертикальную и горизонтальную трубу







Βάση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος βάση

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε την σωλήνα στο έδαφος.

Βάση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος βάση

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για να στηρίξουμε την σωλήνα στο έδαφος.



Base quick-connect


Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Used to support pipes on the ground.

Base quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Used to support pipes on the ground.



Assemblage rapide pour base

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilisé pour fixer le tube au sol.

Assemblage rapide pour base

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilisé pour fixer le tube au sol.



Schnellverschluss Basis

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Wird verwendet, um das Rohr am Boden zu befestigen.

Schnellverschluss Basis

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Wird verwendet, um das Rohr am Boden zu befestigen.



Raccordo per base

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Utilizzato per fissare il tubo a terra.

Raccordo per base

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilizzato per fissare il tubo a terra.



Крепеж быстрой фиксации опоры

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Используется для крепления трубы к фундаменту.

Крепеж быстрой фиксации опоры

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм

Используется для крепления трубы к фундаменту.



Γωνιακή 135 μοίρες στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή 135 μοίρες

Διαστάσεις: 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται για περιφράξεις τύπου NATO

Angular 135-degree quick-connect

Dimensions: 2", 2 1/2"

Used for NATO type fences

Assemblage rapide angulaire 135 degrés

Dimensions: 2", 2 1/2"

Utilisé pour les clôtures en barbelé OTAN

Schnellverschluss eckig 135 Grad

Abmessungen: 2", 2 1/2"

Wird für Umzäunungen vom NATO-Typ verwendet

Raccordo ad angolo 135o

Dimensioni: 2", 2 1/2"

Utilizzato per recinzioni tipo NATO

Крепеж быстрой фиксации угловой 135o

размеры: 2", 2 1/2"

Используется в ограждениях с проволокой НАТО







Γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Ενώνει μία κάθετη σωλήνα με δύο οριζόντιες

Γωνιακή τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος γωνιακή

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Ενώνει μία κάθετη σωλήνα με δύο οριζόντιες



Angular quick-connect


Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Joins a vertical pipe with two horizontal

Angular quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Joins a vertical pipe with two horizontal



Assemblage rapide angulaire

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Connecte un tube vertical avec deux tubes horizontaux

Assemblage rapide angulaire

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Connecte un tube vertical avec deux tubes horizontaux



Schnellverschluss eckig

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Verbindet ein senkrechtes Rohr mit zwei horizontalen Rohren

Schnellverschluss eckig

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Verbindet ein senkrechtes Rohr mit zwei horizontalen Rohren



Raccordo ad angolo

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Unisce un tubo verticale con due orizzontali

Raccordo ad angolo

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Unisce un tubo verticale con due orizzontali



Крепеж быстрой фиксации угловой

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединяет вертикальную трубу с двумя горизонтальными

Крепеж быстрой фиксации угловой

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм

Соединяет вертикальную трубу с двумя горизонтальными



Διπλή γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος διπλή γωνιακή

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ενώνει τέσσερις σωλήνες, μία κάθετη σωλήνα με τρεις οριζόντιες

Double angular quick-connect

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Joins four pipes, a vertical one with three horizontal

Assemblage rapide double angulaire

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Connecte quatre tubes: un vertical et trois horizontaux

Schnellverschluss doppelt eckig

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Verbindet vier Rohre, ein senkrechtes Rohr mit drei horizontalen Rohren

Raccordo ad angolo doppio


Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Unisce quattro tubi, uno verticale con tre orizzontali

Крепеж быстрой фиксации двойной угловой

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Соединяет четыре трубы: вертикальную трубу с тремя горизонтальными

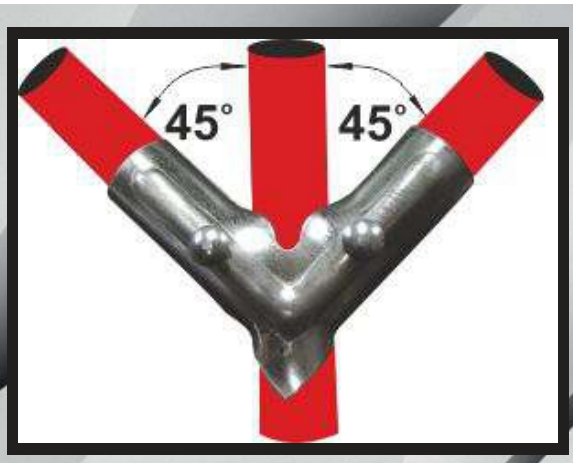



Διπλής Κατεύθυνσης στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος διπλής κατεύθυνσης

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



2-way quick-connect

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Assemblage rapide à double direction

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Schnellverschluss Doppelrichtung

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Raccordo a doppia direzione

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"



Крепеж быстрой фиксации двунаправленный

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"







Ένωση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ένωση

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διαμέτρου.

Ένωση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ένωση

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διαμέτρου



Coupling quick-connect


Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Joins two pipes of the same diameter.

Coupling quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Joins two pipes of the same diameter.



Assemblage rapide raccord

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Connecte deux tubes du même diamètre.

Assemblage rapide raccord

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Connecte deux tubes du même diamètre.



Schnellverschluss Verbindung

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Verbindet zwei Rohre gleichen Durchmessers.

Schnellverschluss Verbindung

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Verbindet zwei Rohre gleichen Durchmessers.



Raccordo di unione

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Unisce due tubi dello steso diametro.

Raccordo di unione

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Unisce due tubi dello stesso diametro.



Крепеж быстрой фиксации соединитель

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединяет две трубы одинакового диаметра.

Крепеж быстрой фиксации соединитель

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм, (80x80)мм

Соединяет две трубы одинакового диаметра.







Λοξή βάση στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος λοξή βάση

Διαστάσεις: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Χρησιμοποιείται για στηρίξουμε αντηρίδες σε τσιμέντο.

Λοξή βάση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος λοξή βάση

Διαστάσεις: (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για στηρίξουμε αντηρίδες σε τσιμέντο.



Bevelled base quick-connect

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Used to support brackets on concrete.

Bevelled base quick-connect

Dimensions: (40x40)mm

Used to support brackets on concrete..



Assemblage rapide pour base diagonale

Dimensions: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Utilisé pour fixer les contreforts dans le ciment.

Assemblage rapide pour base diagonale

Dimensions: (40x40)mm

Utilisé pour fixer les contreforts dans le ciment.



Schnellverschluss schräge Basis

Abmessungen: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Wird verwendet, um Streben im Zement zu befestigen.

Schnellverschluss schräge Basis

Abmessungen: (40x40)mm

Wird verwendet, um Streben im Zement zu befestigen.



Raccordo a base obliqua

Dimensioni: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Utilizzato per fissare i sostegni nel cemento.

Raccordo a base obliqua

Dimensioni: (40x40)mm

Utilizzato per fissare i sostegni nel cemento.



Крепеж быстрой фиксации диагональной опоры

размеры: 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Используется для крепления контрфорсов к бетону.

Крепеж быстрой фиксации диагональной опоры

размеры: (40x40)мм

Используется для крепления контрфорсов к бетону.



Μεντεσές στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος μεντεσές πόρτας

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Quick-connect door hinge

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Assemblage rapide en charnière de porte

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Schnellverschluss Türscharnier

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Raccordo per cerniera della porta

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Крепеж быстрой фиксации дверных петель

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"



Ρυθμιζόμενη στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ρυθμιζόμενη

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Ρυθμίζει τις μοίρες από 90 έως 270

Adjustable quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Adjusts degrees from 90 to 270

Assemblage rapide réglable

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

À l'angle réglable de 90 à 270 degrés

Schnellverschluss einstellbar

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Regelt den Grad von 90 bis 270

Raccordo regolabile

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"


È possibile regolare l'angolazione da 90o a 270o

Крепеж быстрой фиксации регулируемый

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

Регулирует угол от 90° до 270°



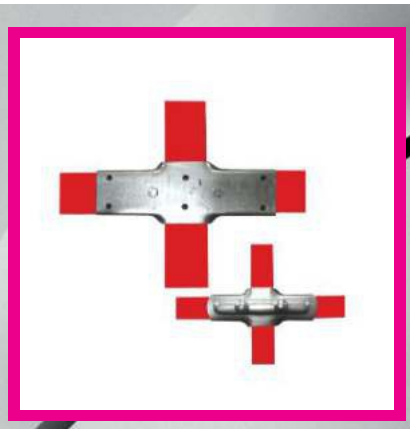

Σταυρός στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος σταυρός

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Διασταυρώνει τρεις σωλήνες

Σταυρός τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος σταυρός

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Διασταυρώνει τρεις σωλήνες

Cross quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Crosses three pipes

Cross quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Crosses three pipes.

Assemblage rapide en croix

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Assemblage croisé de trois tubes

Assemblage rapide en croix

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Assemblage croisé de trois tubes

Schnellverschluss Kreuz

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Kreuzt drei Rohre

Schnellverschluss Kreuz

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Kreuzt drei Rohre

Raccordo a croce

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Incrocia tre tubi

Raccordo a croce

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Incrocia tre tubi

Крепеж быстрой фиксации крестообразный

размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"

Соединение трех труб

Крепеж быстрой фиксации крестообразный

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм, (80x80)мм

Соединение трех труб







Στήριγμα στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος στήριγμα

Διαστάσεις: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Χρησιμοποιείται για την στήριξη του σωλήνα.

Στήριγμα τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος στήριγμα

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για την στήριξη του σωλήνα.



Bracket quick-connect

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Used to support the pipe.

Bracket quick-connect

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Used to support the pipe.



Assemblage rapide de fixation

Dimensions: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Utilisé pour la fixation du tube.

Assemblage rapide de fixation

Dimensions: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilisé pour la fixation du tube.



Schnellverschluss Stütze

Abmessungen: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Wird zur Abstützung des Rohrs verwendet.

Schnellverschluss Stütze

Abmessungen: (30x30)mm, (40x40)mm

Wird zur Abstützung des Rohrs verwendet.



Raccordo di supporto

Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Utilizzato per sostenere il tubo.

Raccordo di supporto

Dimensioni: (30x30)mm, (40x40)mm

Utilizzato per sostenere il tubo.



Крепеж быстрой фиксации хомут


размеры: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"

Используется для крепления трубы.

Крепеж быстрой фиксации хомут

размеры: (30x30)мм, (40x40)мм

Используется для крепления трубы.

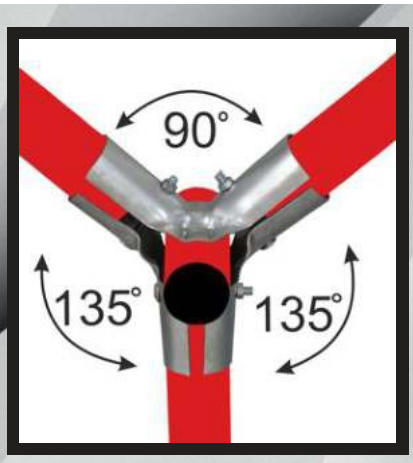

Τριπλή γωνιακή στρογγυλής σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος τριπλή γωνιακή

Διαστάσεις: 2", 2 1/2"

Χρησιμοποιείται σε περιφράξεις τύπου NATO με υποδοχή για κονσερτίνα

Triple angular quick-connect

Dimensions: 2", 2 1/2"

Used in NATO type fences with slot for razor wire

Assemblage rapide angulaire triple

Dimensions: 2", 2 1/2"

Utilisé pour les clôtures en barbelé OTAN, avec prise pour le fil concertina

Schnellverschluss dreifach eckig

Abmessungen: 2", 2 1/2"

Wird für Umzäunungen des NATO-Typs mit Aufnahme für Concertina-Draht verwendet

Raccordo a triplo angolo

Dimensioni: 2", 2 1/2"


Utilizzato in recinzioni tipo NATO con scanalatura per concertina

Крепеж быстрой фиксации тройной угловой

размеры: 2", 2 1/2"

Используется в ограждениях с проволокой НАТО, с креплениями для спирального барьера Концертина



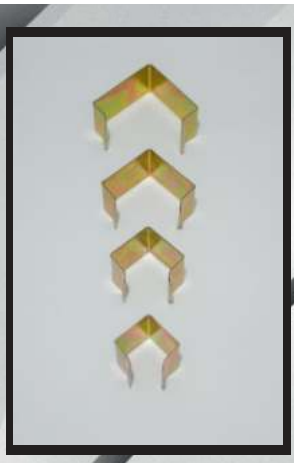



Κλιψ Θερμοκηπίου στρογγυλής, τετράγωνης και παραλληλόγραμμης σωλήνας

Μεταλλικό κλιψ θερμοκηπίου

Διαστάσεις: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm,
20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Metal greenhouse clips

Dimensions: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm,
20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Clip métallique pour serre

Dimensions: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm,
20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Metall-Clips Gewächshaus

Abmessungen: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm,
20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm




Clip in metallo tipo serra

Dimensioni: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25mm, 30x30mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm,
20x40mm, 20x60mm, 20x80mm, 25x50mm, 30x40mm, 30x50mm, 30x60mm, 30x70mm, 40x60mm, 40x80mm



Металлическая скоба для теплиц

размеры: 1 1/4", 1 1/2", 2", 25x25мм, 30x30мм, 40x40мм, 50x50мм, 60x60мм,
20x40мм, 20x60мм, 20x80мм, 25x50мм, 30x40мм, 30x50мм, 30x60мм, 30x70мм, 40x60мм, 40x80мм

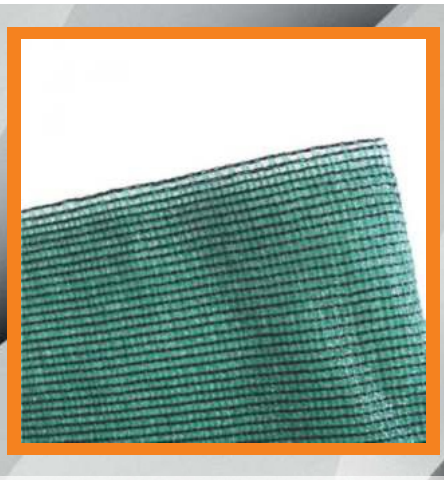

Πλαστικό δίχτυ σκίασης

Δίχτυ σκίασης
40% προστασία από πουλιά και σφήκα
70% για κηπευτικά
90% καμπινγκ, φυτά
Χρώματα: πράσινο, μαύρο

Shading net

40% protection against birds and wasps
70% for vegetables
90% camping, plants

Colours: green, black

Ecran d'ombrage

40% protection des oiseaux et des guêpes
70% pour les cultures jardinières
90% pour campings et plantes

Couleurs: vert, noir

Sonnenschutznetz

40% Schutz vor Vögeln und Wespen
70% für Gärten
90% Camping, Pflanzen

Farben: Grün, schwarz

Rete di schermatura

40% protezione da uccelli e vespe
70% per ortaggi
90% campeggio, piante

Colore: verde, nero

затеняющая сетка

40% защита от птиц и насекомых
70% для огородов
90% для кемпингов, растений

цвета: зеленый, черный
















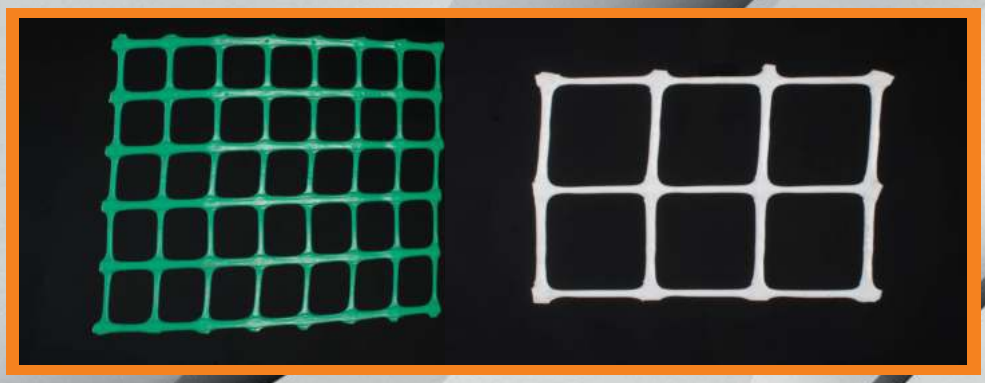




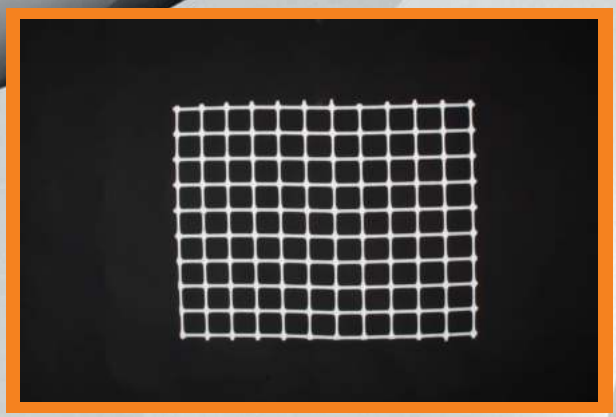


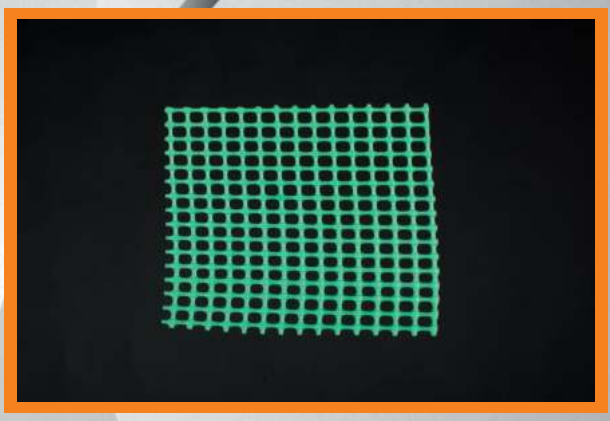



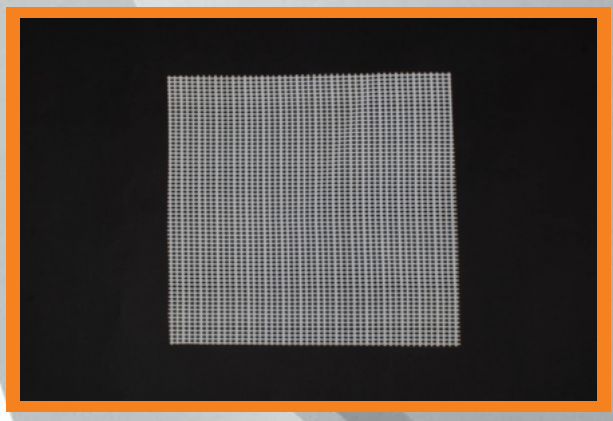



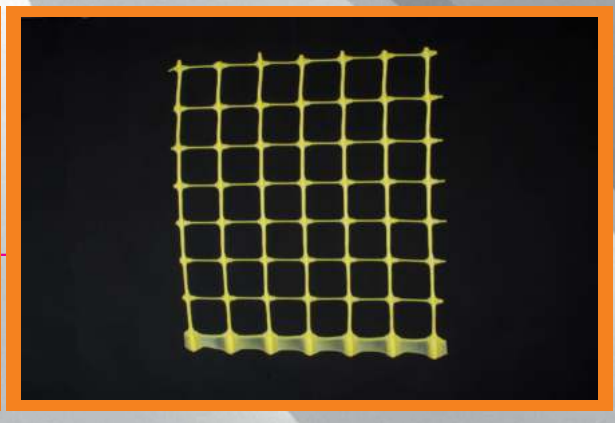










EDMA






WÜRTH




WÜRTH




EDMA
Ref. 0420 - OMEGA 20
x 1000







1955

Ίδρυση της εταιρίας
Η επιχείρηση Γεώργιος Παπαγεωργίου ιδρύθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1955, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή συρματοπλεγμάτων και την κατασκευή περιφράξεων.

1978

Αναλαμβάνει ο υιός Μιλτιάδης Παπαγεωργίου
Με την συνταξιοδότηση του ιδρυτή, την επιχείρηση αναλαμβάνει ο υιός Μιλτιάδης Παπαγεωργίου, ο οποίος με την αγορά και την κατασκευή σύγχρονων μηχανημάτων συρματοπλέγματος, επεκτείνει ανοδικά την παραγωγή και τις πωλήσεις της επιχείρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς αυξάνεται η γκάμα των προιόντων της.

2006

Υιός Γεώργιος Παπαγεωργίου
Με την είσοδο του υιού Γεώργιου Παπαγεωργίου η επιχείρηση μεταφέρεται σε ιδιόκτητο χώρο 7.000τμ στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, ενώ λειτουργεί ταυτόχρονα και υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: 26ης Οκτωβρίου 116 (Λιμάνι).

2010

Παραγωγή κονσερτίνας
Η εταιρεία επεκτείνει την γκάμα της με την παραγωγή κονσερτίνας.

2016

Βιομηχανικά πάνελ περίφραξης
Η εταιρεία επεκτείνει την γκάμα της με την παραγωγή βιομηχανικών πάνελ περίφραξης.
Ο σύγχρονος εξοπλισμός της επιχείρησής μας προσφέρει την άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, καθώς και την άριστη ποιότητα ευρωπαικών προιόντων.

1955

Establishment of the company
The company Georgios Papageorgiou was founded in Thessaloniki in 1955, primarily engaged in the production of barbed wire and the manufacturing of fences.

1978

Takes the son Miltiades Papageorgiou
In 1978, after its founder's retirement, the company was taken over by his son, Miltiadis Papageorgiou, who, buying and constructing modern barbed wire machines, expanded the company's production and sales in Greece and abroad by increasing the range of its products.

2006

Son Georgios Papageorgiou
In 2006, after his son, Georgios Papageorgiou, joined the business, this was transferred to 7,000sqm private premises in the Sindos region of Thessaloniki. A branch also operates in the centre of Thessaloniki, at 116, 26is Oktovriou street (Port).

2010

Manufacturing razor wire
In 2010, the company expanded its range with the manufacturing of razor wire.

2016

Industrial fencing panels
In 2016, the company expanded its range with the manufacturing of industrial fencing panels.
Our company’s state-of-the-art equipment offers direct service to our customers, coupled with the excellent quality of European products.



1955

Création de la société
L'entreprise Georgios Papageorgiou a été fondée dans la ville de Thessalonique en 1955 et se spécialise principalement dans la production de grillages et la fabrication de clôtures.

1978

Prend le fils Miltiades Papageorgiou
En 1978, avec le départ du fondateur à la retraite, son fils Miltiadis Papageorgiou devient chef de l'entreprise, qui investit dans l'achat et la fabrication de nouvelles lignes de production de grillage, fait augmenter la production et les ventes de l'entreprise en Grèce et à l'étranger, tout en élargissant la gamme de ses produits.

2006

Fils Georgios Papageorgiou
En 2006, sous la direction de son fils Georgios Papageorgiou, l'entreprise acquiert ses locaux neufs et une surface industrielle de 7.000m² à Sindos, Thessalonique, Grèce, et dispose du magasin au centre de Thessalonique, à l'adresse 116, rue du 26 Oktovriou (Port).

2010

Production du fil barbelé concertina
Depuis 2010, la compagnie développe sa gamme en lançant la production du fil barbelé concertina.

2016

Panneaux de clôture industriels
En 2016, la compagnie enrichit sa gamme de produits avec les treillis soudés pour clôtures industrielles.
Grâce à ses équipements de pointe, notre entreprise assure le service immédiat à nos clients et garantit la haute qualité des produits conformes aux normes européennes.



1955

Gründung der Gesellschaft
Das Unternehmen Georgios Papageorgiou wurde 1955 in Thessaloniki gegründet und befasst sich hauptsächlich mit der Produktion von Drahtgeflechten und der Konstruktion von Zäunen.

1978

Nimmt den Sohn Miltiades Papageorgiou
Das Unternehmen wurde 1978, nachdem der Gründer in Rente gegangen ist, von seinem Sohn Miltiadis Papageorgiou übernommen, welcher durch den Erwerb und die Konstruktion von modernen Drahtgeflecht-Maschinen, die Produktion und die Umsätze des Unternehmens sowohl in Griechenland als auch im Ausland zunehmend steigert, da auch das Produktsortiment fortwährend zunimmt.

2006

Sohn Georgios Papageorgiou
2006, nach dem Eintritt des Sohnes Georgios Papageorgiou ins Unternehmen, wurde der Standort des Unternehmens gewechselt. Es wurde in einen Privatraum von 7.000qm in der Region Sindos, Thessaloniki, untergebracht, Während gleichzeitig im Zentrum von Thessaloniki eine Filiale an der 26. Oktovriou Str. 116 (am Hafen) eröffnet wurde.

2010

Herstellung Rasiermesser Draht
2010 erweitert das Unternehmen sein Sortiment mit der Produktion von Concertina-Draht.

2016

Industriezäune
2016 erweitert das Unternehmen sein Sortiment mit der Produktion von Industriepaneelen zur Umzäunung.Die moderne Ausstattung unseres Unternehmens sorgt für die unmittelbare Versorgung unserer Kunden und für die hohe Qualität europäischer Produkte.



1955

Costituzione della società
L'azienda Georgios Papageorgiou viene fondata nella città di Salonicco nel 1955, specializzata nella produzione reti metalliche e nella costruzione di recinzioni.

1978

Prende il figlio Miltiadis Papageorgiou
Nel 1978 con il pensionamento del fondatore, l'azienda passa in mano al figlio Miltiadis Papageorgiou, il quale acquistando e costruendo macchinari moderni per la produzione di reti metalliche, espande la produzione e le vendite dell'azienda in Grecia e all'estero, oltre ad aumentare la gamma dei suoi prodotti.

2006

Figlio Georgios Papageorgiou
Nel 2006 con l'entrata del figlio, Georgios Papageorgiou, l'azienda si trasferisce in strutture di proprietà di 7.000m2 nella zona di Sindos, Salonicco, e nel contempo mantiene una filiale nel centro di Salonicco in via 26 Oktovriou 116 (Porto).

2010

Produzione di concertine
Nel 2010 l'azienda estende la propria gamma di prodotti con la produzione di concertine.

2016

Pannelli di recinzione industriali
Nel 2016 l'azienda estende la propria gamma di prodotti con la produzione di pannelli per recinzioni industriali.
Le moderne attrezzature della nostra azienda offrono un servizio diretto ai nostri clienti e prodotti europei di qualità eccellente.



1955

Создание компании
Предприятие Георгиос Папагеоргиу основано в Салониках в 1955 году, и специализируется по производству проволочных сеток и ограждений.

1978

Принимает сына Miltiades Papageorgiou
В 1978 г., с выходом основателя на пенсию, руководителем предприятия становится его сын Милтиадис Папагеоргиу, посредством закупки и разработки новаторского оборудования для выпуска проволочных сеток увеличивший производство и уровень продаж предприятия в Греции и за рубежом и расширивший гамму его продукции.

2006

Сын Georgios Papageorgiou
В 2006 г., с приходом его сына Георгиоса Папагеоргиу, предприятие приобретает промышленную площадь 7.000кв.м. в районе Синдос города Салоники,параллельно имея магазин в центре Салоник: ул. 26го Октября, 116 (Порт).

2010

Производство колючей проволоки
С 2010 г., компания расширяет гамму своей продукции, начиная выпуск проволоки Концертина.

2016

Промышленные ограждения панели
С 2016 г., компания расширяет гамму своей продукции, начиная выпуск панельных промышленных ограждений.
Новейшее оборудование нашего предприятия обеспечивает немедленное выполнение заказов наших клиентов и безукоризненное качество продукции по европейским нормам.










ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΥΔΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ


ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ















Wireland
est. 1955
PAPAGEORGIOU

BETAFENCE

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No. : 20001250014456





Εργοστάσιο: 11km Θεσσαλονίκης - Αθηνών (Σίνδος)
Θεσσαλονίκη,Ελλάδα
T/F: 2310 795992, 2310 527742
Κινητό: 6977 919254, 6974 871794
info@wireland.gr

Industry: 11km Thessaloniki-Athens (Sindos)
Thessaloniki,Greece
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Usine de fabrication: 11e km Thessalonique-Athènes (Sindos)
Thessalonique, Grèce
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Industrie: 11km der Straße von Thessaloniki nach Athen (Sindos)
Thessaloniki, Griechenland
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Stabilimento: 11km SS Salonicco-Atene (Sindos)
Salonicco, Grecia
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

Производство: 11-й км трассы Салоники-Афины (Синдос)
Салоники, Греция
T/F: +30 2310 795992, +30 2310 527742
Mobile: +30 6977 919254, +30 6974 871794
export@wireland.gr

wireland
wireland.gr

0030 6974871794